

Disc 480 D/I




Disc 480 D/I är en energieffektiv och elegant utanpåliggande takarmatur med en smal profil som ger alla rum ett modernt och raffinerat utseende. Opalprismatisk kupa ger en bländfri och behaglig belysning med ett dekorativt indirekt ljus. Det är möjligt att välja mellan 3000K/4000K med anslutningskabeln. Disc 480 D/I är tillverkad i tålig aluminium och polykarbonat. Installationen är enkel tack vare den snabba anslutningen mellan armaturen och bakstycket, som kan monteras direkt på alla vanliga takdosor. Synlig kabeldragning är också möjlig.

Disc 480 D/I



Produkt- och miljöbilder

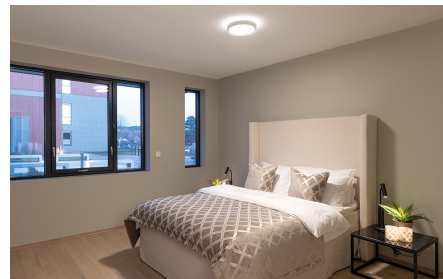

Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7511230 Disc 480 Svart D/I 3940lm 2700K Ra>80 Bakkantsdimmer 34W LED 116 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20 IK10	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø467 x H62
	7511229 Disc 480 Vit D/I 4220lm 2700K Ra>80 Bakkantsdimmer 34W LED 124 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20 IK10	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø467 x H62
	7511239 Disc 480 Svart D/I 4000/4270lm 3000/4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 34W LED 118 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20 IK10	DALI-2 / Push Dim	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø467 x H62
	7511244 Disc 480 Svart D/I 4000/4270lm 3000/4000K Ra>80 Sensor Dim (Grundljus) 34W LED 118 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20 IK10	Sensor Dim (Grundljus)	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø467 x H62
	7510845 Disc 480 Svart D/I 4000/4270lm 3000/4000K Ra>80 Bakkantsdimmer 34W LED 118/126 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20 IK10	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø467 x H62
	7511236 Disc 480 Vit D/I 4160/4420lm 3000/4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 34W LED 122 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000	Klass II IP20 IK10	DALI-2 / Push Dim	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø467 x H62

Artikel	Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7511243	Klass II	Sensor Dim	Utanpåliggande, Indoor	Ø467 x H62
	Disc 480 Vit D/I 4160/4420lm 3000/4000K Ra>80 Sensor Dim (Grundljus) 34W LED 122 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk	IP20 IK10	(Grundljus)	Skruvlös kopplingsplint	
	7510844	Klass II	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor	Ø467 x H62
	Disc 480 Vit D/I 4160/4420lm 3000/4000K Ra>80 Bakkantsdimmer 34W LED 122/130 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk	IP20 IK10		Skruvlös kopplingsplint	
Tillbehör					
	7506504				L5000 x W102 x H22
	Disc/Frosta Svart Pendel Adapter				
	7506503				L5000 x W102 x H22
	Disc/Frosta Vit Pendel Adapter				