

LEDDim Smart





Hva er SG Smart?

- Egenutviklet App og Smarthussystem som kommuniserer på blåtann standarden
- Gratis App kan lastes ned fra Google Play eller App Store
- Mange funksjoner som løser de viktigste oppgavene som bla scener, timerfunksjoner, gruppeinndelinger og «alt av»
- Markedets enkleste programmering og igangsetting uten fordyrende tilleggsutstyr
- Kompatibel med alle SG sine dimbare fasavsnitt produkter
- Kvalitetsprodukter fra Norges største og mest innovative lysprodusent



SG Smart produkter



LEDDim Smart lar deg styre lyset ved hjelp av din smarttelefon eller nettbrett og vår egenutviklede app – uten bruk av fordyrende gateway.

Dimmeren har en innebygget bluetooth-enhet som kommuniserer med din smarttelefon og andre LEDDim Smart dimmere.

Digital 2 fasedimner (1 polet)

DIM: 1-100%

Oppstart ved minimum 25% eller ved siste innstilling over 25%

400W LED last

Overspenningsvern, overbelastningsvern og kortslutning beskyttelse. Minimumsinnstilling kan justeres. 33mm påveggskappe for utenpåliggende montering tilgjengelig.



LEDDim Smart Pill er en dimmer som kan installeres i et nedfelt tak, en veggbox eller lignende for å styre en eller flere armaturer. Dimmeren styres med Bluetooth fra en app, Smart Switch eller en trykkbryter. Inklusiv 5-pol Junction box.

Smart Plugg – 13A fungerer som en booster for Bluetooth. Brukes som av/på adapter for kaffemaskiner, lamper, lyslenker og ovner. Den styres med Bluetooth fra en app, Smart Switch eller ved en bryter på Smart Pluggen.



Smart Switch. Batteridrevet trådløs bryter. Opptil 4 forskjellige funksjoner som kan styre flere Smart-enheter. Funksjonene er programmert via SG LEDDIM app. Smart Switch kan monteres i- eller direkte på veggen. Leveres med flere knapper. En full knapp og to halve knapper uten markering. En full og fire halv knapper med de vanligste merkinger som hjemme / borte, borte / natt. Batterilevetiden er fra 2-5 år.







El-nr	Tekst
1400140	LEDDim Smart (Smart Switch kompatibel)
1400141	LEDDim Smart (Smart Switch kompatibel) 2-pol
1400142	LEDDim Smart Pill (Smart Switch kompatibel)
4500135	LEDDim Smart Plug
1400136	Smart Switch


Produkte







Hvordan komme i gang?

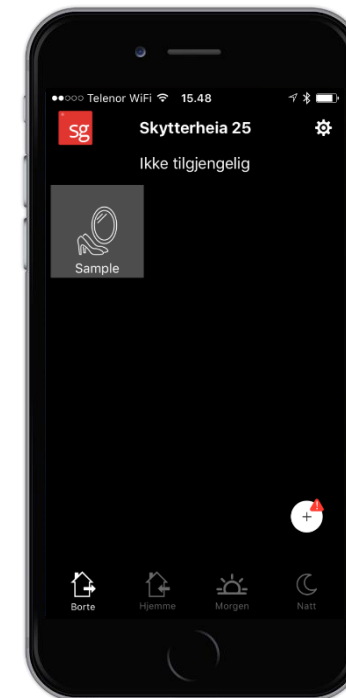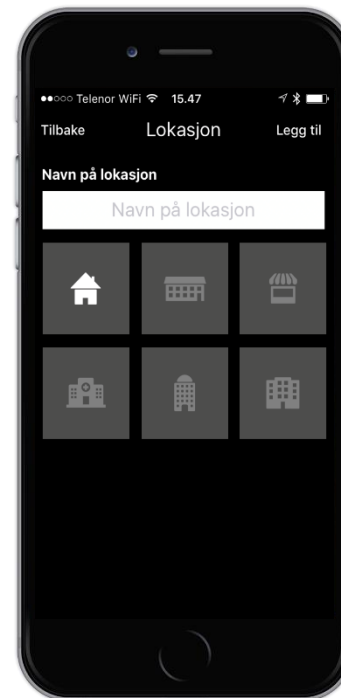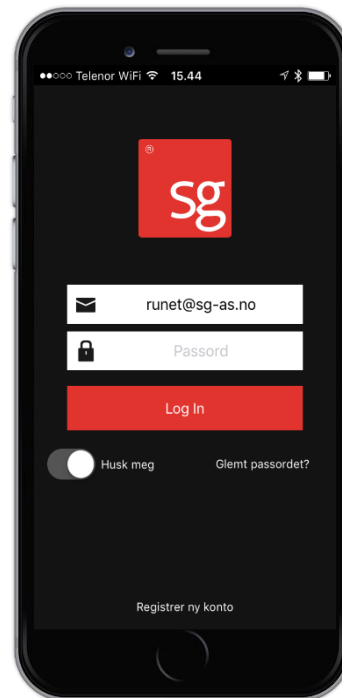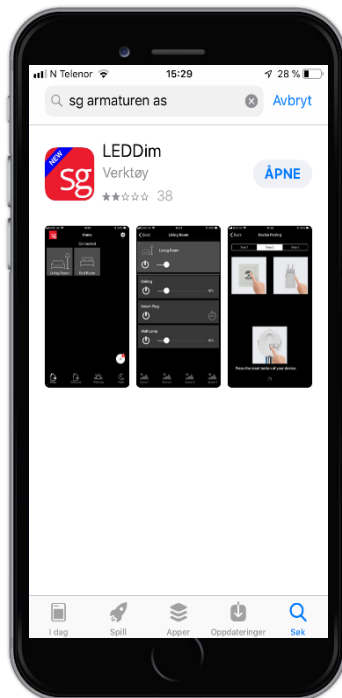


Tilkobling

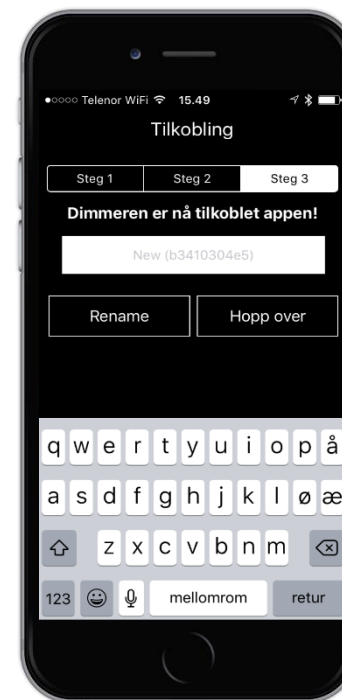




Tilordne grupper

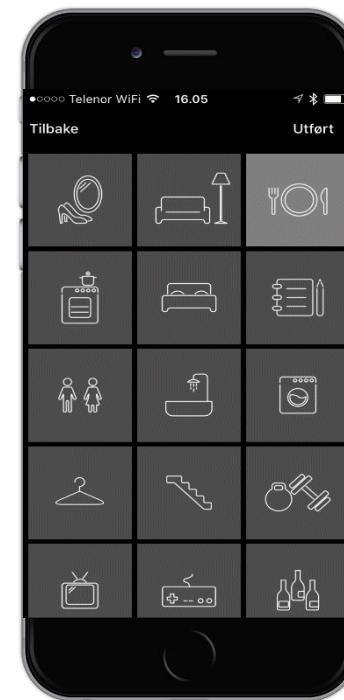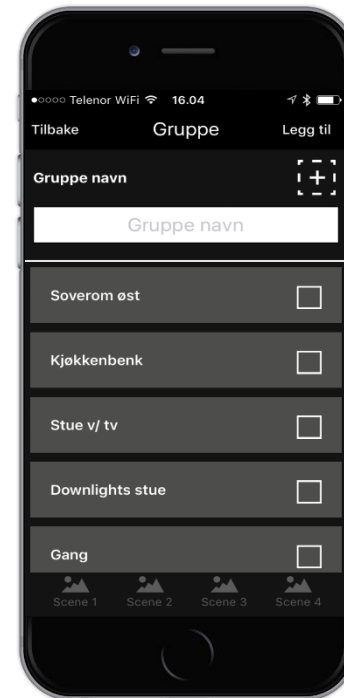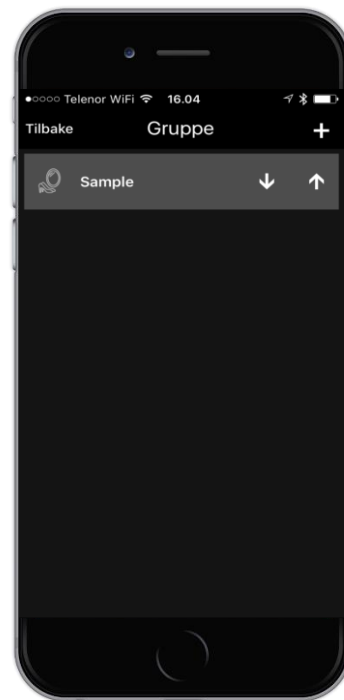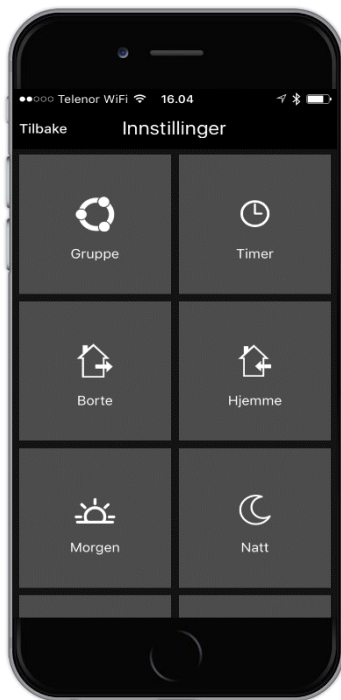




Tilordne grupper

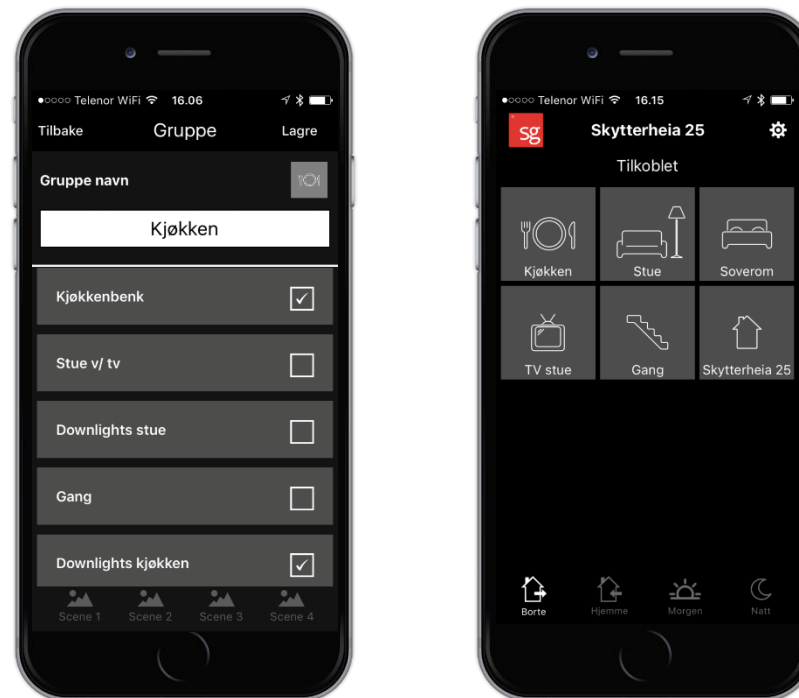


Timer og hurtigfunksjoner

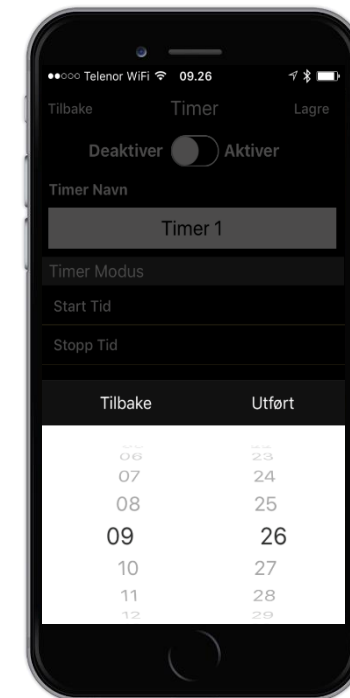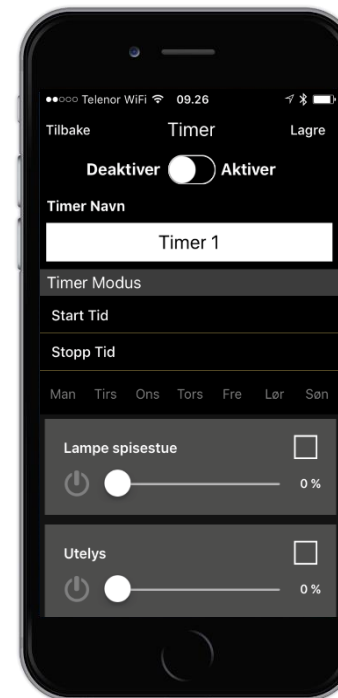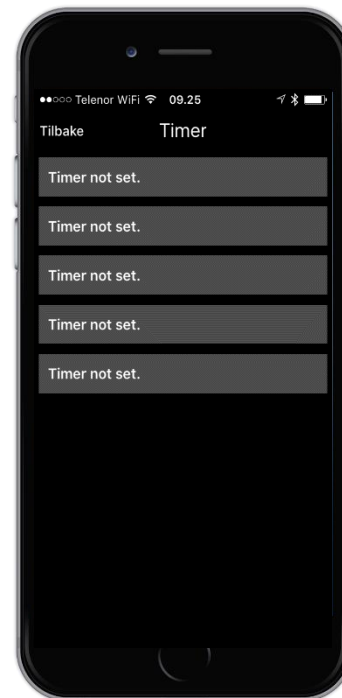




Timer og hurtigfunksjoner

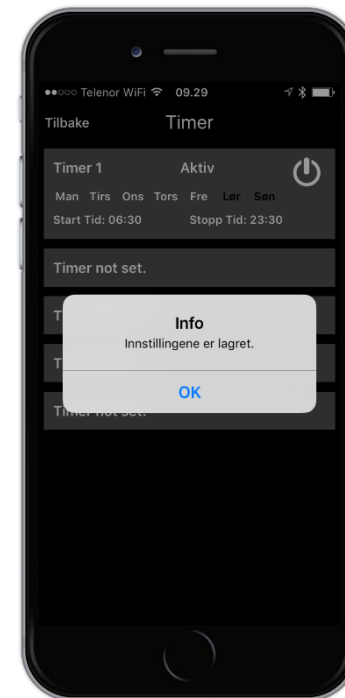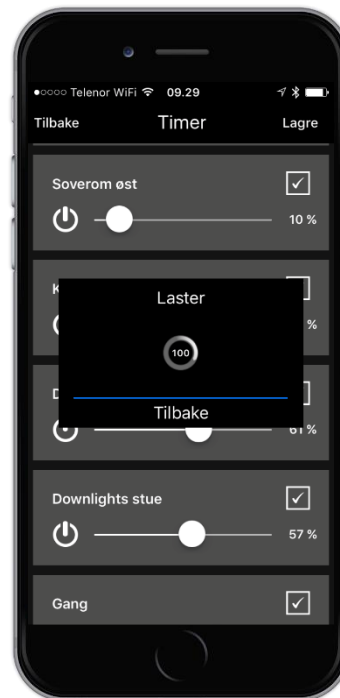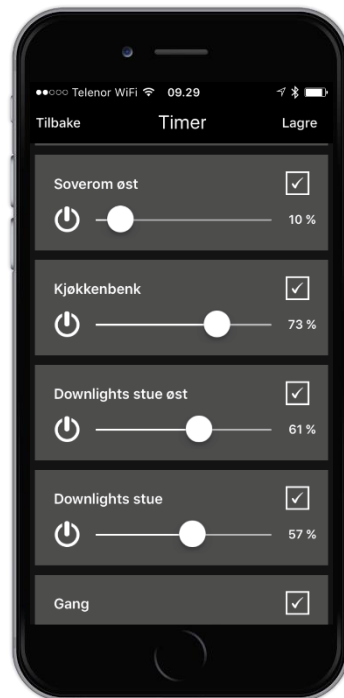


Timer og hurtigfunksjoner

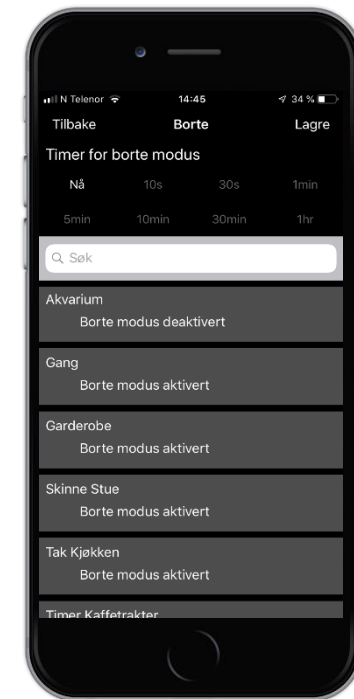


Scener

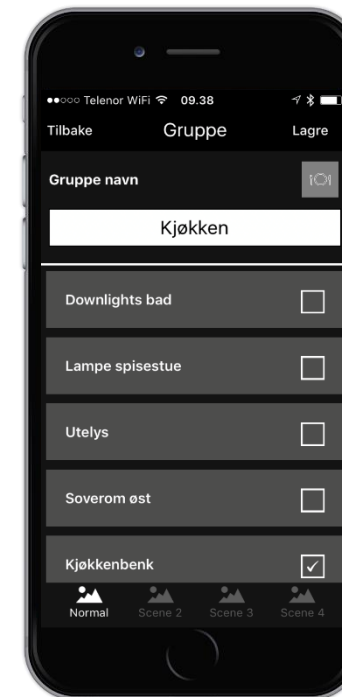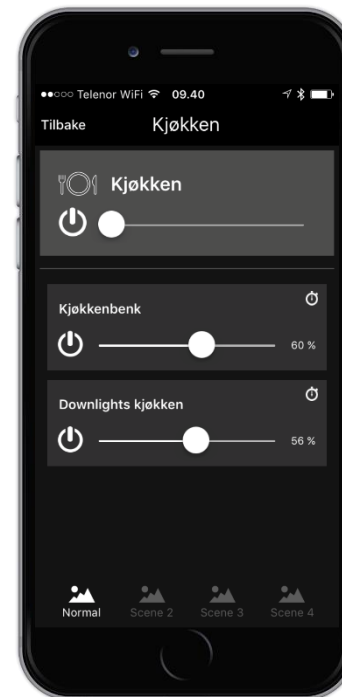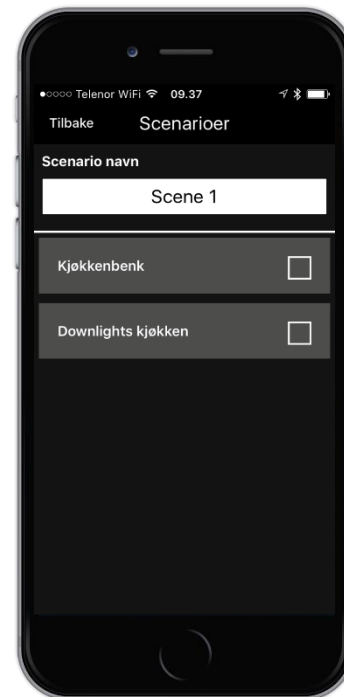


Smart Switch

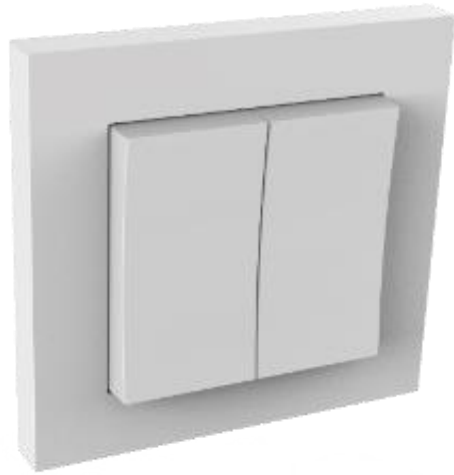


- Batteridrevet trådløs bryter
- Opptil 4 forskjellige funksjoner som kan styre flere Smart-enheter
- Funksjonene er programmert via SG LEDDIM App
- Smart Switch kan monteres i- eller direkte på veggen
- Leveres med flere knapper
- En full knapp og to halv knapper uten markering
- En full og fire halv knapper med de vanligste merkinger som hjemme/borte, borte/natt
- Batterilevetiden er fra 2-5 år

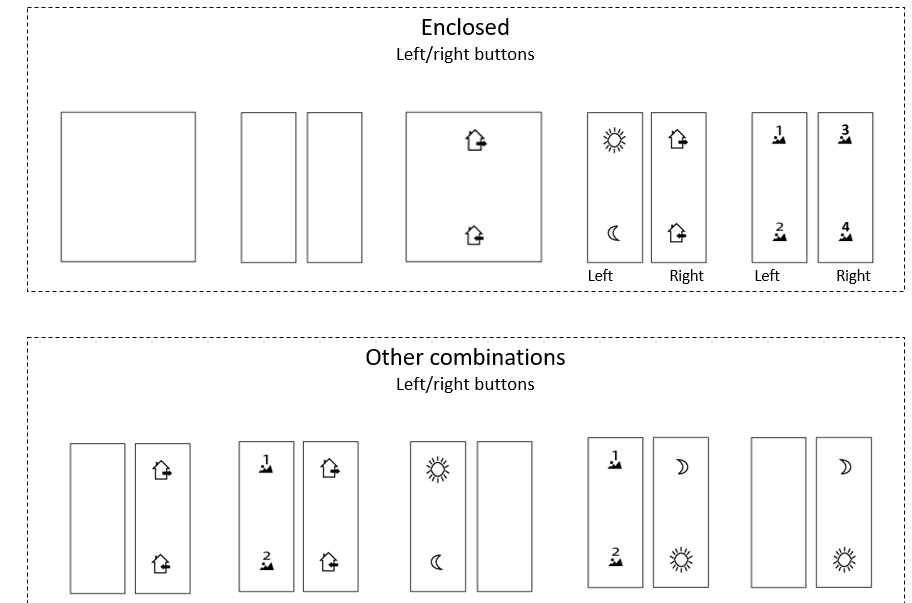


Parring Smart Switch

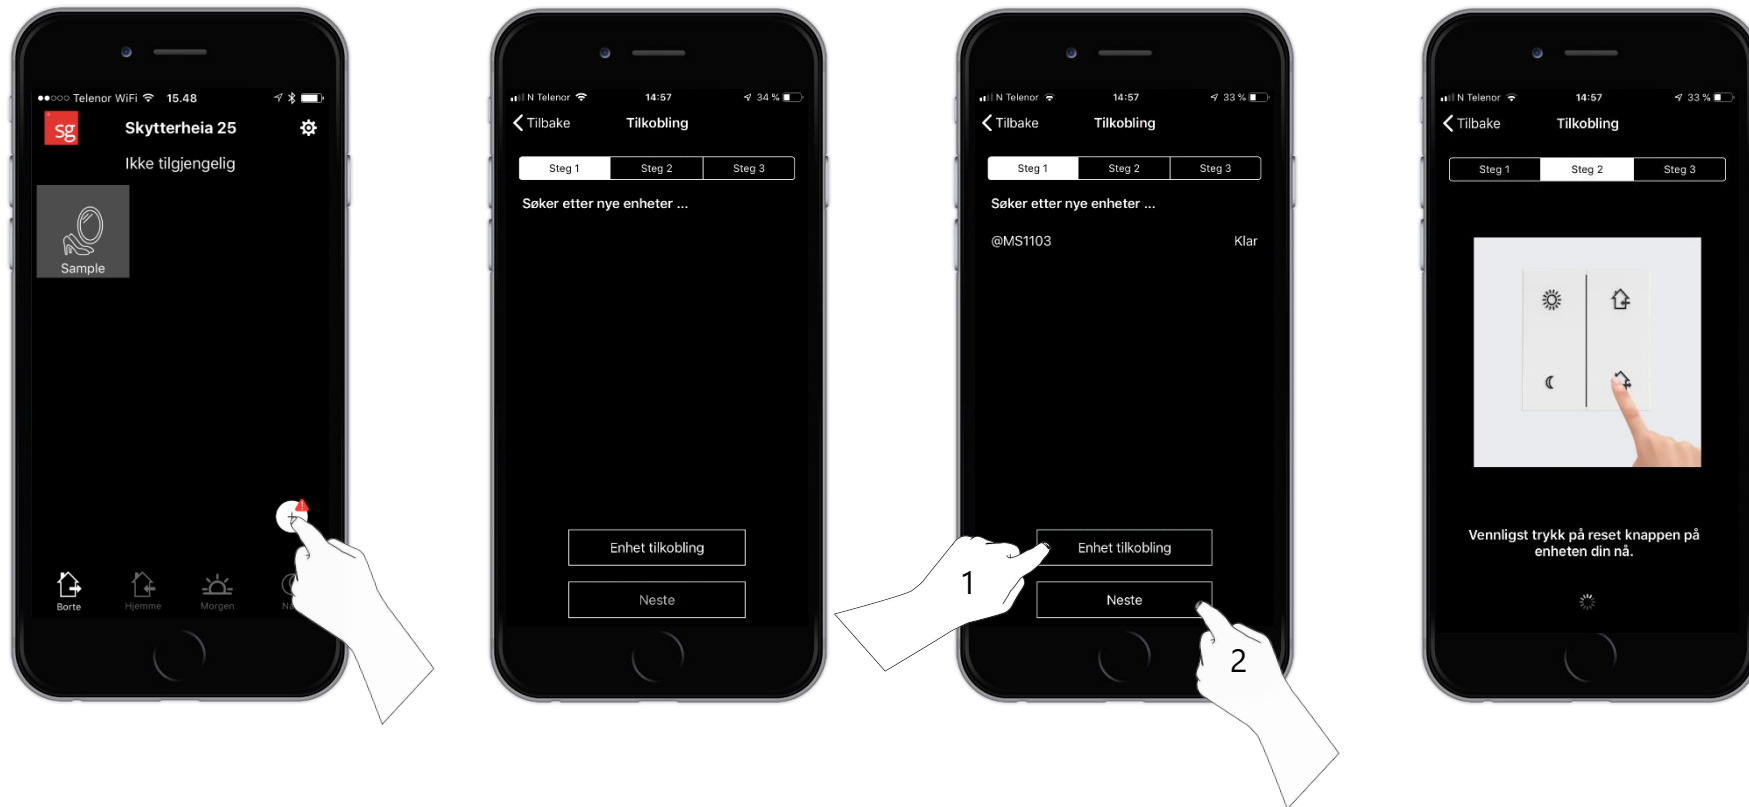

Parring Smart Switch

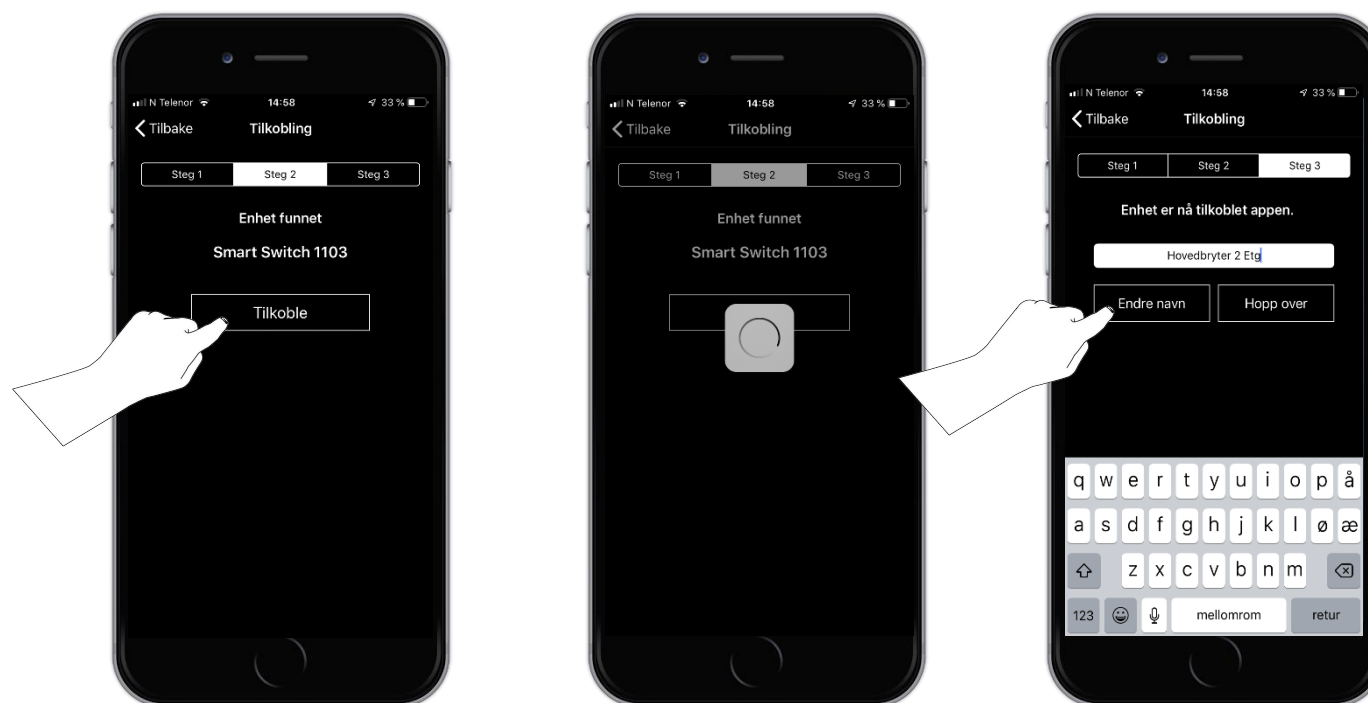

Velge hvilken gruppe som skal bli styrt av smart switch

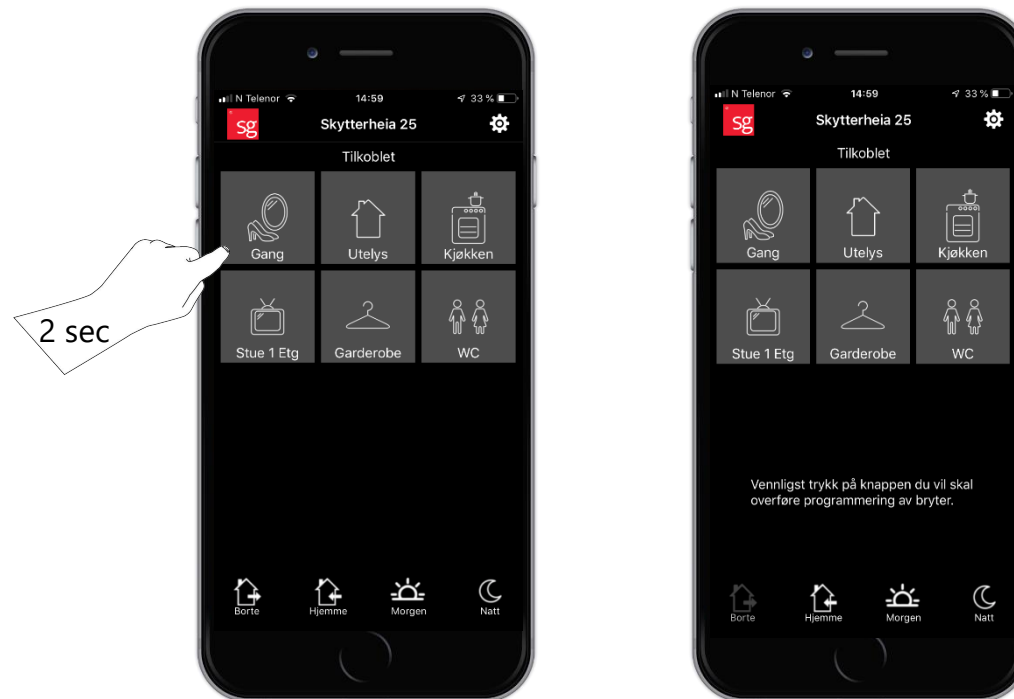

Etter dette steget vil man få en beskjed som sier at overføring av setings var vellykket.

Et kort trykk på bryteren vil enten slå av, eller på lyset. Visst man holder inne knappen på bryteren vil man enten dimme opp, eller ned lyset.





LEDDim Smart Pill er en dimmer som kan installeres i et nedfelt tak, en veggbox eller lignende for å styre en eller flere armaturer.

Dimmeren styres med Bluetooth fra en app, Smart Switch eller en trykkbryter. Inklusiv 5-pol Junction box.






Smart Plugg – 13A fungerer som en booster for Bluetooth. Brukes som av/på adapter for kaffemaskiner, lamper, lyslenker og ovner. Den styres med Bluetooth fra en app, Smart Switch eller ved en bryter på Smart Pluggen.




Frakoble enhet


Visst man ikke finner utstyret som skal tilkobles kan man prøve denne prosedyren:

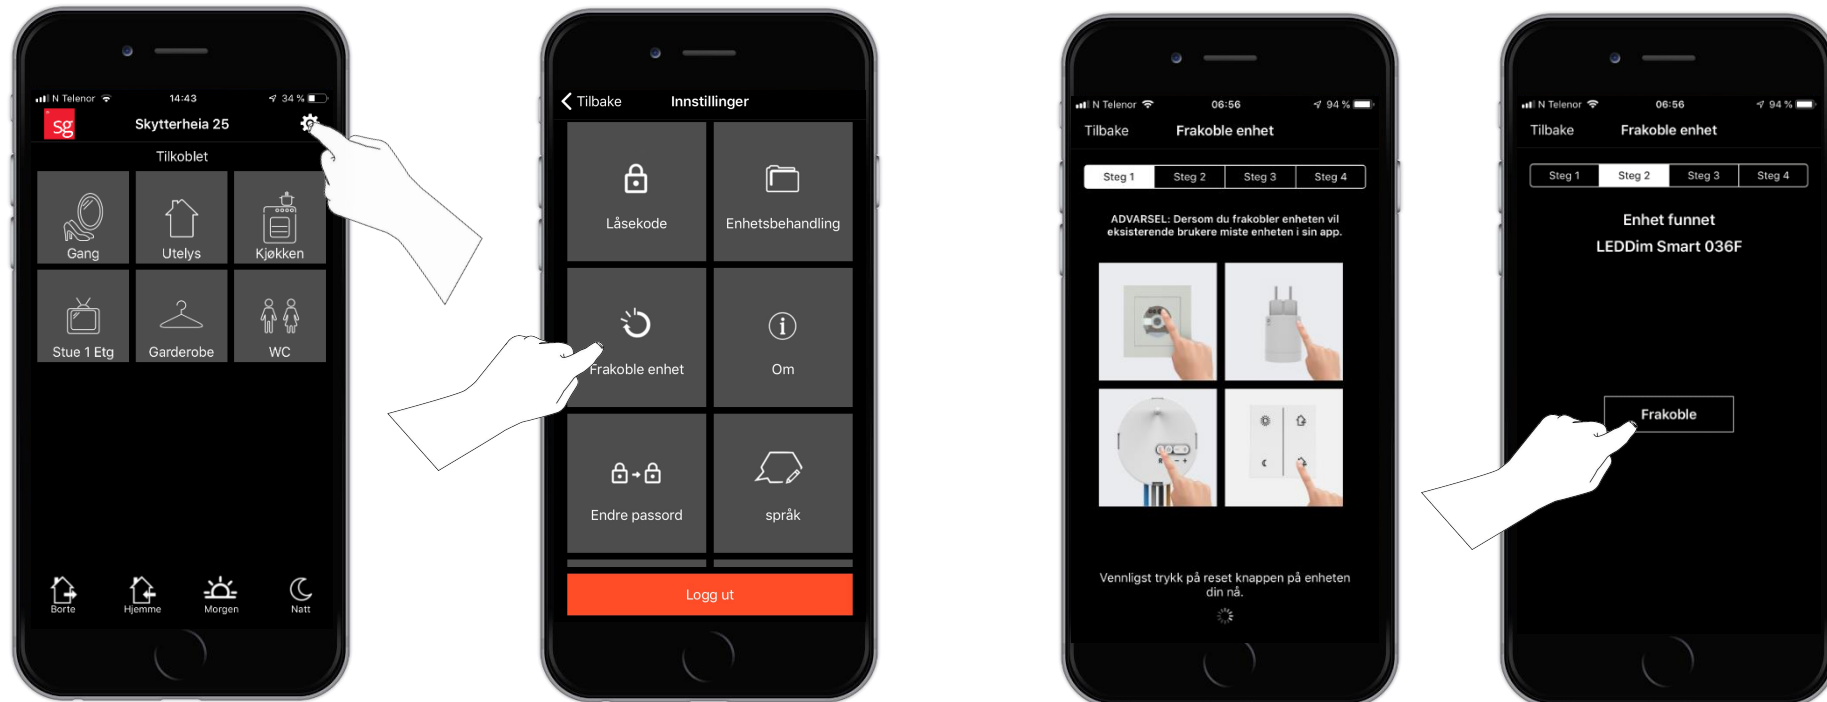


Frakoble enhet

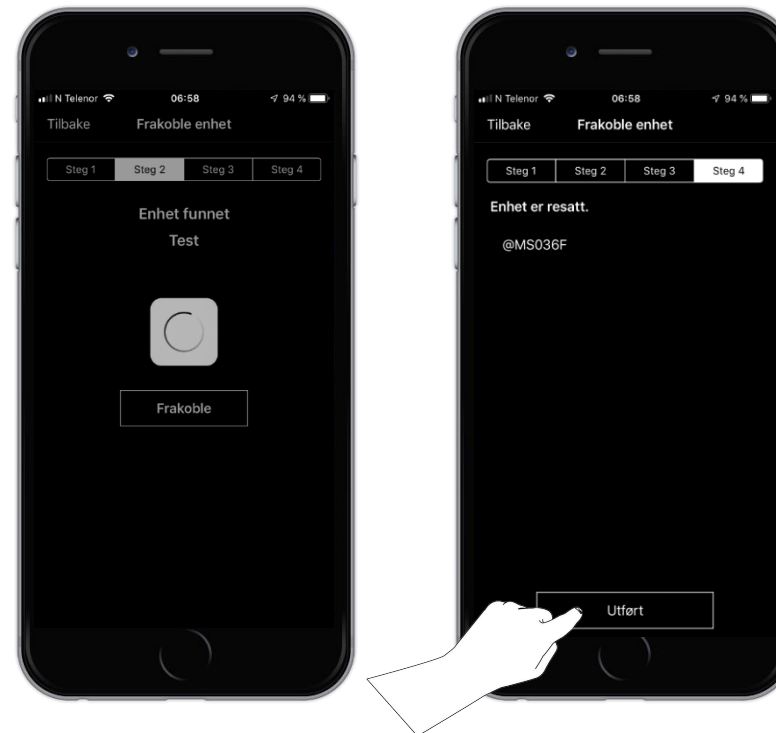

Deling av lokasjon

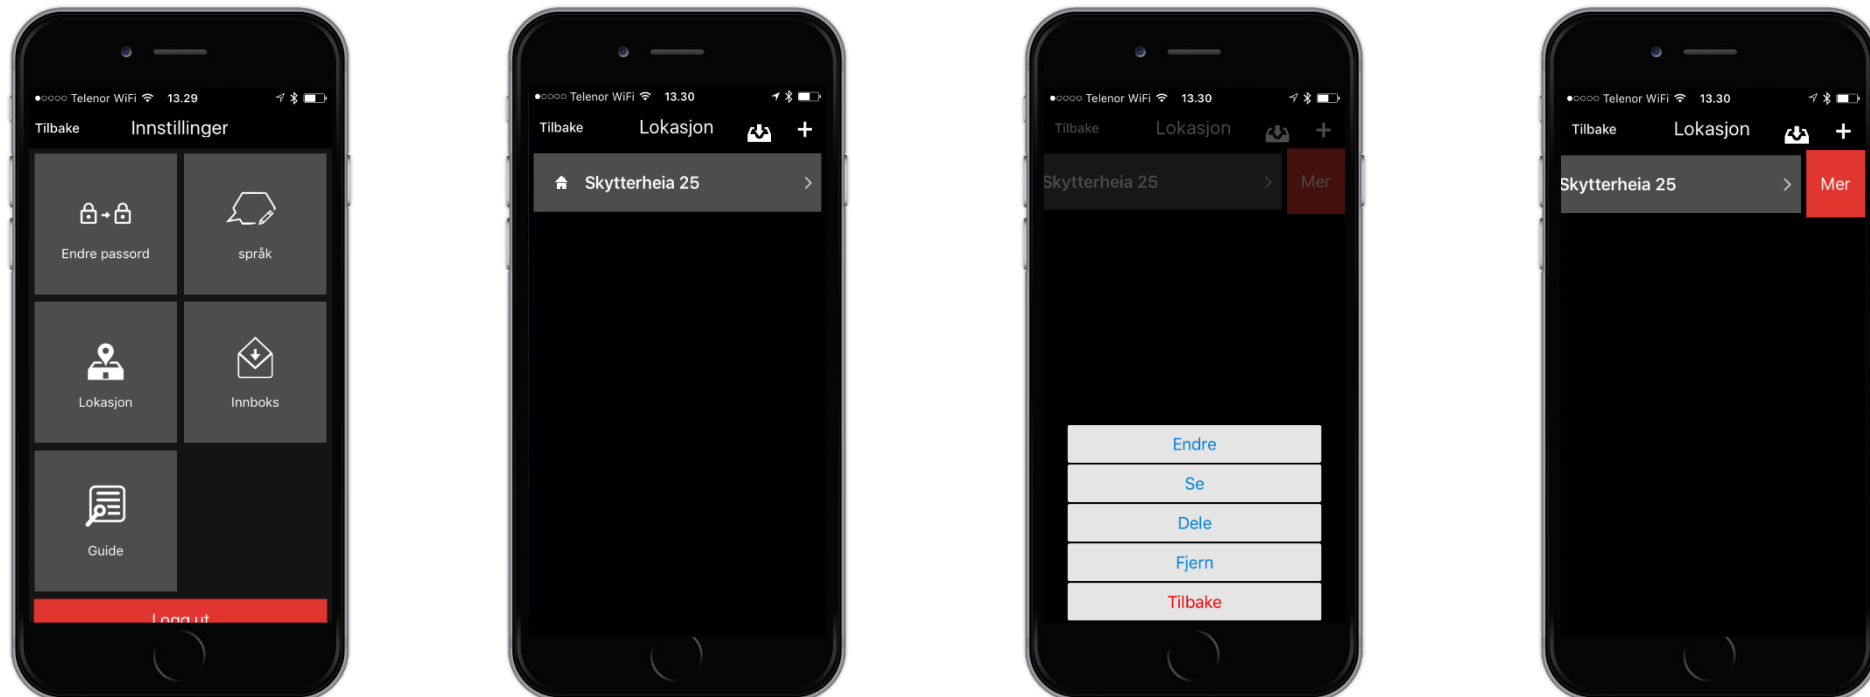

Deling av lokasjon

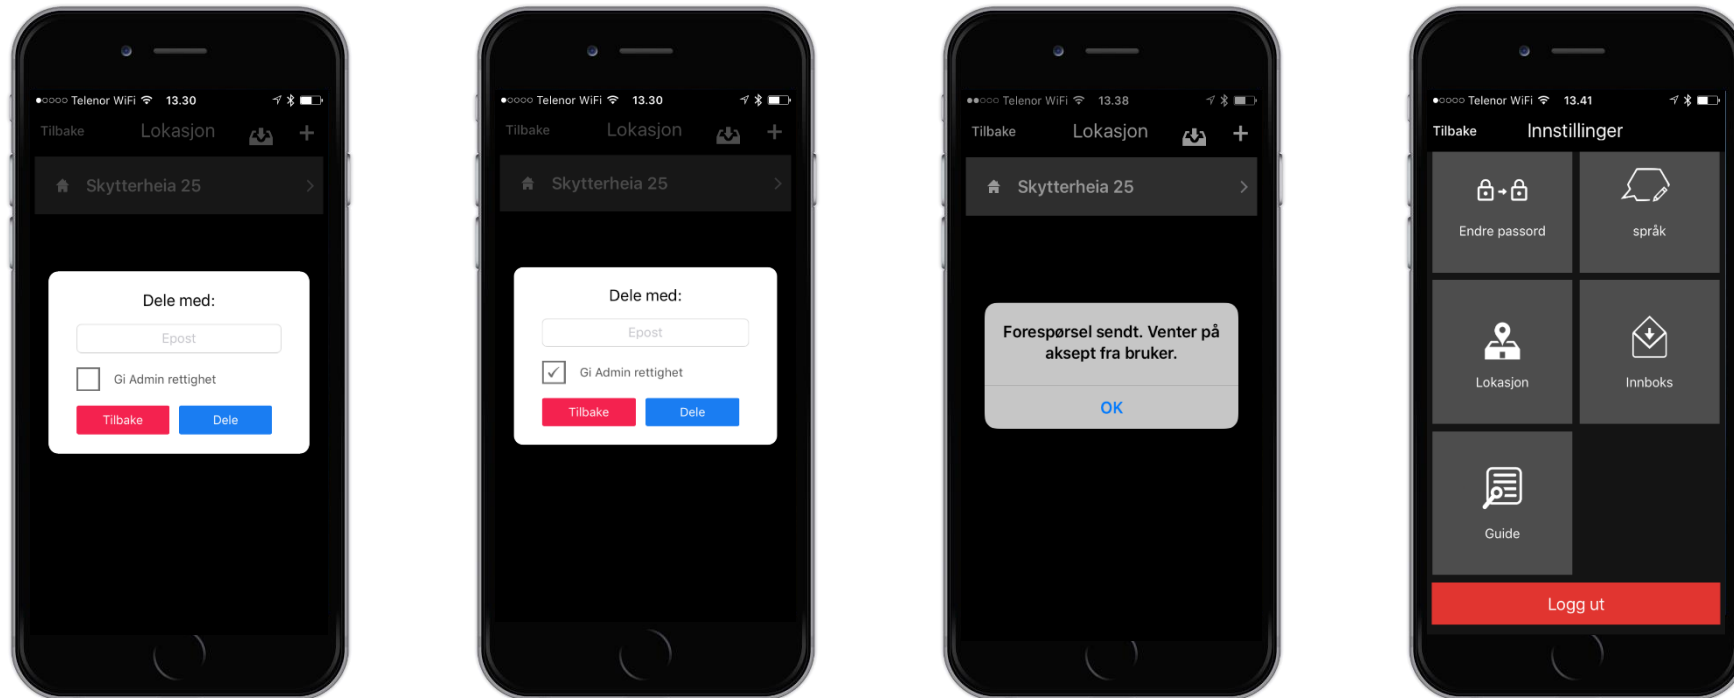

Support

