


Stripline 230V Outdoor




220-240V, -25°C to 45°C

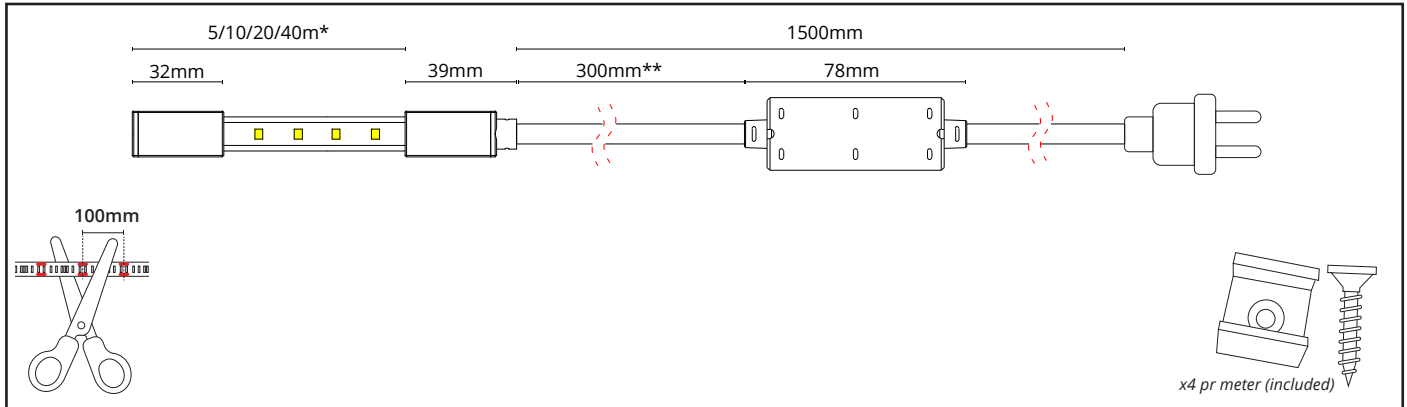

Stripline 230V Outdoor Profile

Sold separately

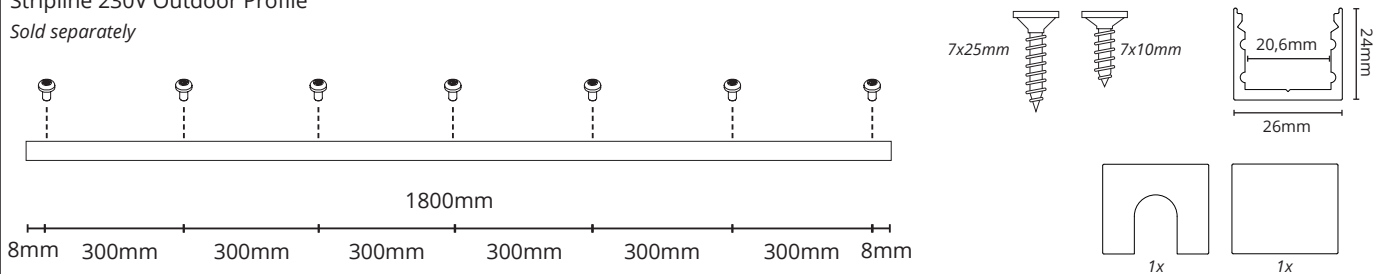

NO: ** Kabeln mellom sikring og LED-strip (2x1mm²) kan skjætes til ønsket lengde. Det er installatørens ansvar å sikre at maksimal lengde mellom sikring og LED-strip ikke overskrider kravene til generell kabeldimensjonering i henhold lokale standarder

DK: ** Kablet mellem sikring og LED-strip (2x1mm²) kan splejses til den ønskede længde. Det er installatørens ansvar at sikre, at den maksimale længde mellem sikring og LED-strip ikke overskrider kravene til generel kabeldimensionering i henhold til lokale standarder.

SE: ** Kabeln mellan säkring och LED-list (2x1mm²) kan skarvas till önskad längd. Det är installatörens ansvar att se till att den maximala längden mellan säkring och LED-list inte överskrider kraven för allmän kabeldimensionering enligt lokala standarder.

EN: ** The cable between fuse and LED-strip (2x1mm²) can be spliced to the desired length. It is the installer's responsibility to ensure that the maximum length between fuse and LED strip does not exceed the requirements for general cable dimensioning according to local standards

FR: ** Le câble entre le fusible et la bande LED (2x1mm²) peut être épissé à la longueur souhaitée. Il incombe à l'installateur de s'assurer que la longueur maximale entre le fusible et la bande LED ne dépasse pas les exigences de dimensionnement général des câbles conformément aux normes locales.

NL: ** De kabel tussen de zekering en de LED-strip (2x1mm²) kan op de gewenste lengte worden gesplitst. Het is de verantwoordelijkheid van de installateur om ervoor te zorgen dat de maximale lengte tussen zekering en LED-strip niet langer is dan de vereisten voor algemene kabelafmetingen volgens lokale normen.

DE: ** Das Kabel zwischen Sicherung und LED-Leiste (2x1mm²) kann auf die gewünschte Länge gespleißt werden. Es liegt in der Verantwortung des Installateurs, sicherzustellen, dass die maximale Länge zwischen Sicherung und LED-Leiste die Anforderungen für die allgemeine Kabeldimensionierung gemäß den örtlichen Normen nicht überschreitet.

FI: ** Sulakkeen ja LED-nauhan välinen kaapeli (2x1mm²) voidaan liittää haluttuun pituuteen. Asentajan vastuulla on varmistaa, että sulakkeen ja LED-nauhan välinen enimmäispituus ei ylitä paikallisten standardien mukaisia kaapelin yleisiä mitoitusvaatimuksia.

7: Non-replaceable light source



NO: * Max 40m for 9W/m and max 20m for 15W/m
DK: * Max 40m for 9W/m and max 20m for 15W/m
SE: * Max 40m for 9W/m and max 20m for 15W/m
EN: * Max 40m for 9W/m and max 20m for 15W/m
FR: * Max 40m pour 9W/m et max 20m pour 15W/m
NL: * Max 40m voor 9W/m en max 20m voor 15W/m
DE: * Max. 40 m für 9 W/m und max. 20 m für 15 W/m
FI: * Max 40m 9W/m:lle ja max 20m 15W/m

NO: Kan kun installeres og vedlikeholdes av en registrert installasjonsvirksomhet.

DK: Må kun installeres og vedligeholdes af uddannet elektriker.

SE: Skall installeras och underhållas av behörig elektriker.

EN: Only to be installed and maintained by an authorized electrician.

FR: Doit être installé et maintenu par un électricien qualifié.

NL: Mag alleen geïnstalleerd en onderhouden worden door een bevoegde elektricien.

DE: Dieses Produkt darf nur durch autorisiertes Personal (z.B. Elektro-Installateur) angeschlossen, in Betrieb genommen und gewartet werden.

FI: Asentaa ja huoltaa saa vain valtuutettu sähköasentaja

NO: Skru av strømmen før montering.

DK: Sluk for strømmen inden montering.

SE: Stäng av strömmen innan montering.

EN: Turn off power before installing.

FR: Couper le courant avant l'installation.

NL: Stroom uitschakelen voor u het toestel installeert.

DE: Vor Installationsarbeiten den Strom abschalten.

FI: Sammuta virta ennen kytkemistä

NORWAY

SG Armaturen AS

Skytterheia 25
N-4790 Lillesand

Tel: +47 37 50 03 00
firmapost@sg-as.no
www.sg-as.no

SWEDEN

SG Armaturen AB
Tel: +46 31 81 71 10
info@sg-ab.se
www.sg-ab.se

DENMARK

SG Armaturen A/S
Tel: +45 70 70 72 13
info@sg-as.dk
www.sg-as.dk

GERMANY

SG Leuchten GmbH
Tel: +49 40 23 99 44 59
info@sg-leuchten.de
www.sg-leuchten.de

FINLAND

SG Armaturen Oy
Tel: +358 02 07 30 39 60
info@sg-oy.fi
www.sg-oy.fi

FRANCE

SG Lighting SA/NV
Tel: +33(0) 4 94 93 00 00
info.france@sglighting.fr
www.sglighting.net

BENELUX

SG Lighting SA/NV
Tel: +32(0) 15 20 72 71
info.benelux@sglighting.net
www.sglighting.net

SWITZERLAND

SG Leuchten SA
Tel: + +41 44 868 20 00
info@sg-leuchten.ch
sg-leuchten.ch

INTERNATIONAL

SG Lighting Co Ltd.
Tel: +86 769 88 49 20 88
cindy@sgdgc.com
www.sg-as.com

Supply termination	1	2	3	4
End connector	1	2	3	4
Angled joint	1	2	3	4
Flexible connector	1	2	3	4
Alternative A		2	3	

