

**Area 66 Grå 4500lm 4000K Ra>80 Ej dimbar**


Enummer: 7213339  
 EAN: 7021981200015  
 SG nummer: 120001


**Elektrisk**

Systemeffekt: 36W  
 Spänning: 220-240V  
 Max. armaturer per brytare: B10: 12, B16: 19, C10: 20, C16: 32  
 PE Läckström (mA): 0.27

**Belysningslösning**

Ljuskälla: LED  
 Lumen output: 4500lm  
 Armaturljusflöde: 125 lm/W  
 Färgtemperatur: 4000K  
 Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>80  
 MacAdams faktor: SDCM: 3  
 Brinntid: L80/B10>100.000  
 Brinntid: L90/B50>50.000  
 Lägsta omgivningstemperatur: -25°C  
 Maximal omgivningstemperatur: 45°C  
 Brinntid vid max omgivningstemp.: L80/B20>50.000  
 Ljusuttag: Direkt  
 Optik: Opal  
 Ljusspridning: 100°  
 UGR: UGR<28

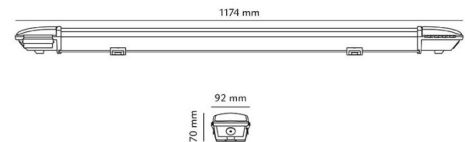
**Drivdon/Dimming**

Typ: Ej dimbar

**Skydd**

Isoleringsklass: Klass I  
 Brandskyddsklass: 850°C - 30s

**Energi och godkännanden**

Innehåller en ljuskälla med energiklass: D  
 Breeam: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus  
 Byggvarubedömning: Ja  
 Livsmedelsgodkänd (IFS och HACCP): Ja

**Material och finish**

Material: UV-stabiliserad polykarbonat  
 Färg: Grå  
 Avskärmning material: UV-stabiliserad polykarbonat

**Montering/anslutning**


Montering: Utanpåliggande, Interiör  
 Anslutning: 5-polig skruvlös kopplingsplint med 5x2,5 mm2 genomgående ledningar

**Mått**

Längd (mm) L: 1174  
 Bredd (mm) W: 92  
 Höjd (mm) H: 70  
 Vikt (kg) brutto/netto: 2.832 / 2.36

**Förpackning**

Förpackning mått (mm): 1230 x 110 x 80

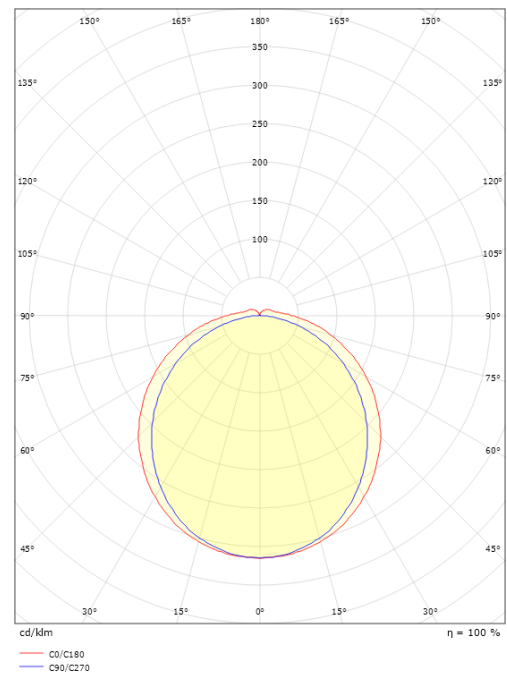

7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 0 1 5