

**Area 66 Grå 4500lm 4000K Ra>80 DALI**

Enummer: 7213985  
 EAN: 7021981200039  
 SG nummer: 120003


**Elektrisk**

Systemeffekt: 36W  
 Max. armaturer per brytare: B10: 15, B16: 24, C10: 24, C16: 38  
 PE Läckström (mA): 0.30

**Belysningslösning**

Ljuskälla: LED  
 Lumen output: 4500lm  
 Armaturljusflöde: 125 lm/W  
 Färgtemperatur: 4000K  
 Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>80  
 MacAdams faktor: SDCM: 3  
 Brinntid: L80/B10>100.000  
 Brinntid: L90/B50>50.000  
 Lägsta omgivningstemperatur: -25°C  
 Ljusuttag: Direkt  
 Optik: Opal  
 Ljusspridning: 100°  
 UGR: UGR<28

**Drivdon/Dimming**

Typ: DALI

**Skydd**

Isoleringsklass: Klass I

**Energi och godkännanden**

Innehåller en ljuskälla med energiklass: D  
 Breeam: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus  
 Byggvarubedömning: Ja

**Material och finish**

Material: UV-stabiliserad polykarbonat  
 Färg: Grå  
 Avskärmning material: UV-stabiliserad polykarbonat

**Montering/anslutning**


Montering: Utanpåliggande, Interiör  
 Anslutning: 7-polig skruvlös kopplingsplint med 5x2,5 mm2  
 (+DALI) genomgående ledningar

**Mått**

Längd (mm) L: 1174  
 Bredd (mm) W: 92  
 Höjd (mm) H: 70  
 Vikt (kg) brutto/netto: 2.832 / 2.36

**Förpackning**

Förpackning mått (mm): 1230 x 110 x 80

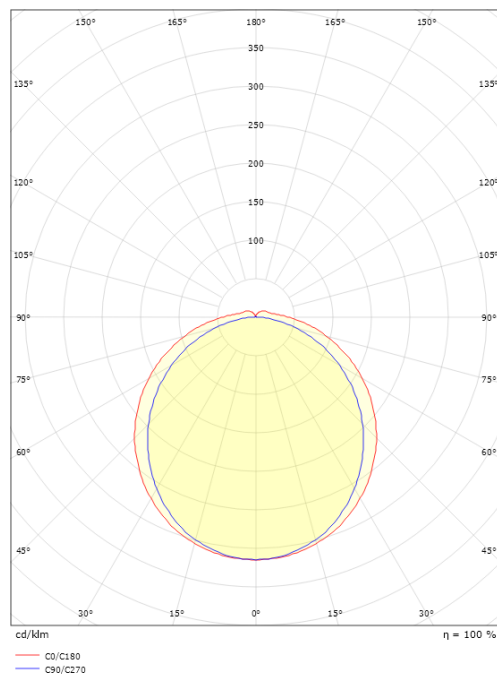

7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 3 9