

Enok Midi 2000




Energieffektiv plafond med ett jämnt och behagligt ljus. Enok Midi 2000 kan användas på många olika platser, till exempel i sovrum, korridorer, trapphus och förvaringsutrymmen. Enkel att installera, har två kabelingångar och brytpunkter för utanpåliggande kablage. Kan även monteras mot vägg, dock upprätthålls IP44 endast vid takmontage. Justerbart lumenvärde via DIP-switch på drivern. Design: Birger Sevaldson

Enok Midi 2000



Produkt- och miljöbilder

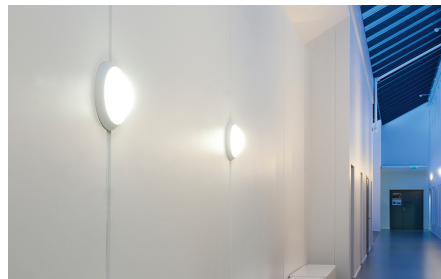

Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
3000K					
	7505345 Enok Midi 2000 Vit 2030lm 3000K Ra>80 Bakkantsdimmer 18W LED 113 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000, L80/B10>60.000 Ljusspridning: 120°, Direkt, Opal	Klass II IP44 IK10	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Interiör Skruvlös kopplingsplint	Ø350 x H98
	7505349 Enok Midi 2000 Vit 2030lm 3000K Ra>80 Sensor Wireless 18W LED 113 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000, L80/B10>60.000 Ljusspridning: 120°, Direkt, Opal	Klass II IP44 IK10	Sensor Wireless	Utanpåliggande, Interiör Skruvlös kopplingsplint	Ø350 x H98
	7505558 Enok Midi 2000 Vit 2030lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 18W LED 113 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000, L80/B10>60.000 Ljusspridning: 120°, Direkt, Opal	Klass II IP44 IK10	DALI-2 / Push Dim	Utanpåliggande, Interiör Skruvlös kopplingsplint	Ø350 x H98
	7506525 Enok Midi 2000 Vit 2030lm 3000K Ra>80 Sensor Dim (Grundljus) 18W LED 113 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000, L80/B10>60.000 Ljusspridning: 120°, Direkt, Opal	Klass II IP44 IK10	Sensor Dim (Grundljus)	Utanpåliggande, Interiör Skruvlös kopplingsplint	Ø350 x H98
	7507724 Enok Midi 2000 Vit 2030lm 3000K Ra>80 Sensor Dim Wireless 18W LED 113 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000, L80/B10>60.000 Ljusspridning: 120°, Direkt, Opal	Klass II IP44 IK10	Sensor Dim Wireless	Utanpåliggande, Interiör Skruvlös kopplingsplint	Ø350 x H98
	7505346  Enok Midi 2000 Vit 2030lm 3000K Ra>80 Nödbelysning 3 h 18W LED 113 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000, L80/B10>60.000 Ljusspridning: 120°, Direkt, Opal	Klass II IP44 IK10	Nödbelysning 3 h	Utanpåliggande, Interiör Skruvlös kopplingsplint	Ø350 x H98

Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7507374 •	Klass II	Sensor Dim	Utanpåliggande, Interiör	Ø350 x H98
	Enok Midi 2000 Vit 2030lm 3000K	IP44	Nödbelysning	Skruvlös kopplingsplint	
	Ra>80 Sensor Dim Nödbelysning	IK10			
	18W LED				
	113 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000, L80/B10>60.000 Ljusspridning: 120°, Direkt, Opal				

• = Artikeln är normalt ej lagervara, kontakta SG för mer information