

Farm 66 1500 Grå 5720lm 4000K Ra>80 Ej dimbar

Enummer: 7215307
 EAN: 7021981200107
 SG nummer: 120010



Elektrisk

Systemeffekt: 47W
 Spänning: 220-240V
 Frekvens (Hz): 50/60Hz
 Max. armaturer per brytare: B10: 18, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Belysningslösning

Ljuskälla: LED
 Lumen output: 5720lm
 Armaturljusflöde: 122 lm/W
 Färgtemperatur: 4000K
 Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Brinntid: L90/B50>50.000
 Lägsta omgivningstemperatur: -25°C
 Ljusuttag: Direkt
 Optik: Opal
 UGR: UGR<28

Drivdon/Dimming

Typ: Ej dimbar

Skydd

Isoleringsklass: Klass I
 Brandskyddsklass: 850°C - 30s

Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: C
 Breeam: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus

Material och finish

Material: PC med ammoniakskyddsbeläggning, ändlock av ASA
 Färg: Grå
 Avskärmning material: Polykarbonat (PC)

Montering/anslutning



Montering: Utanpåliggande, Interiör
 Modul: 1500
 Anslutning: 5-polig skruvlös kopplingsplint med 5x2,5 mm2 genomgående ledningar

Mått

Längd (mm) L: 1460
 Bredd (mm) W: 112
 Höjd (mm) H: 67
 Vikt (kg) brutto/netto: 2.236 / 1.885

Förpackning

Förpackning mått (mm): 1466 x 114 x 71

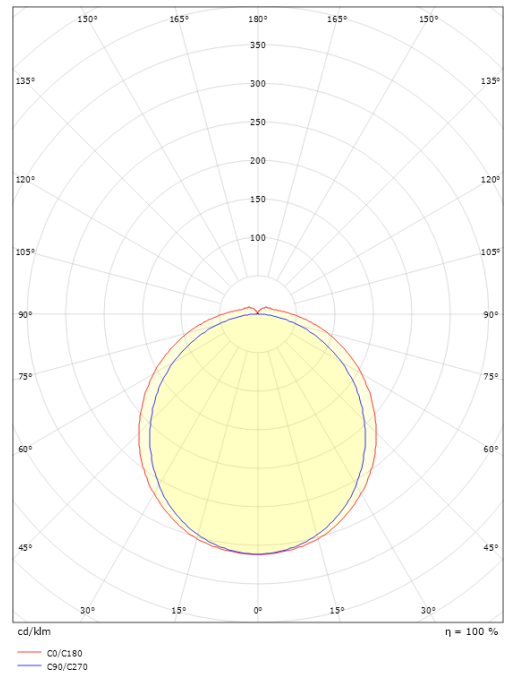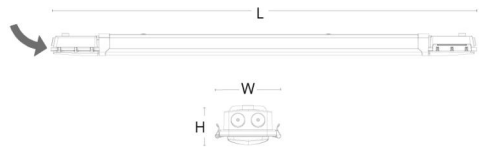

7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 1 0 7