

Inspire Vit 4140lm 3000K Ra>80 DALI / Push Dim

Enummer: 7016805
 EAN: 7021982120817
 SG nummer: 212081



Elektrisk

Systemeffekt: 34W
 Spänning: 220-240V
 Max. armaturer per brytare: B10: 8, B16: 13, C10: 12, C16: 20
 Läckström (mA): 0.29

Belysningslösning

Ljuskälla: LED
 Lumen output: 4140lm
 Armaturljusflöde: 122 lm/W
 Färgtemperatur: 3000K
 Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Brinntid: L80/B20>100.000
 Brinntid: L90>50.000
 Ljusuttag: Direkt/Indirekt 50/50%
 Optik: Cubic Optic Svart
 UGR: UGR<10
 Fotobiologisk säkerhet: RG 1

Drivdon/Dimming

Typ: DALI / Push Dim

Skydd

Isoleringsklass: Klass I

Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: D
 Breeam: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus

Material och finish

Material: Aluminium
 Färg: Vit
 Avskärmning material: Polykarbonat (PC)

Montering/anslutning




Montering: Upphängd, Interiör
 Wireset: 2 x 2 m ledningssats
 Kabel: Kabel 5x0,75mm² 2,5m

Mått

Längd (mm) L: 1241
 Bredd (mm) W: 38
 Höjd (mm) H: 67
 Vikt (kg) brutto/netto: 3.1 / 2.7

Förpackning

Förpackning mått (mm): 1345 x 125 x 88

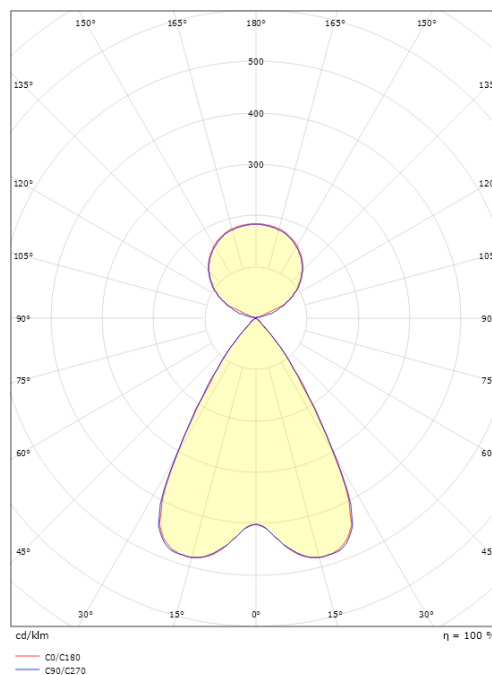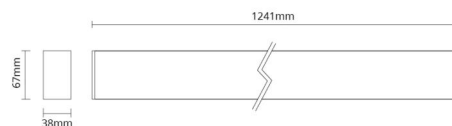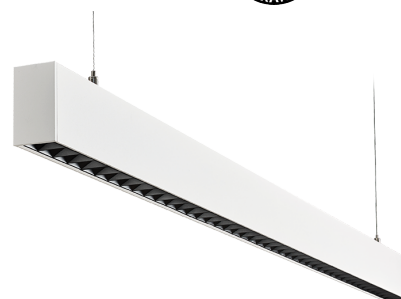

7 0 2 1 9 8 2 1 2 0 8 1 7