

Lineal recessed 1120 Vit 1970lm 4000K Ra>80 DALI / Push Dim

Enummer: 7019417
 EAN: 5703821180146
 SG nummer: 8246095059



Elektrisk

Systemeffekt: 17W
 Spänning: 220-240V
 Max. armaturer per brytare: B10: 13, B16: 20, C10: 21, C16: 33

Belysningslösning

Ljuskälla: LED
 Lumen output: 1970lm
 Armaturljusflöde: 116 lm/W
 Färgtemperatur: 4000K
 Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Brinntid: L80/B10>100.000
 Brinntid: L93/>50.000
 Ljusuttag: Direkt
 UGR: UGR<28
 Fotobiologisk säkerhet: RG 0

Drivdon/Dimming

Typ: DALI / Push Dim

Skydd

Isoleringsklass: Klass I

Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: C
 Breeam: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus

Material och finish

Material: Aluminium
 Färg: Vit (RAL 9003)

Montering/anslutning



Montering: Infäld, Interiör
 Modul: 1120
 Anslutning: 5 pol Winsta mini og 5x1,5 genomgående ledningar

Mått

Längd (mm) L: 1121
 Bredd (mm) W: 62
 Höjd (mm) H: 62
 Vikt (kg) brutto/netto: 2.4 / 2.2

Förpackning

Förpackning mått (mm): 1225 x 71 x 64

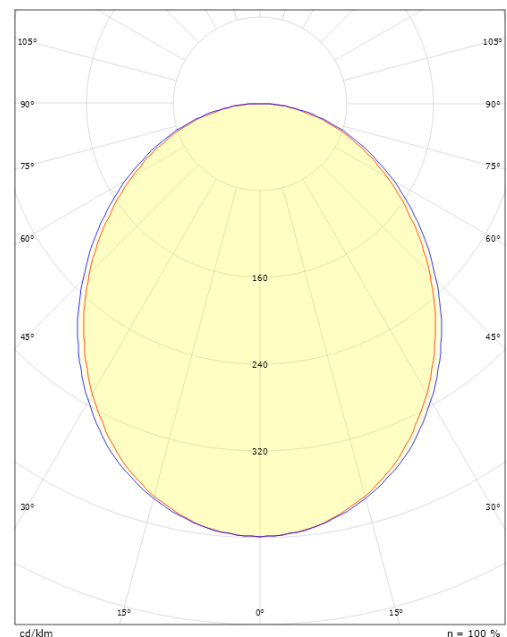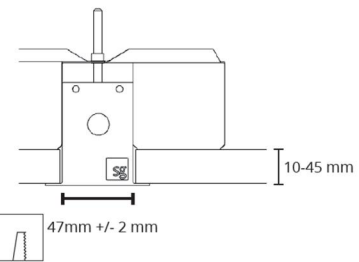

C0/C180
 C90/C270



5 7 0 3 8 2 1 1 8 0 1 4 6