

## Lineal recessed 1400 Vit 2440lm 4000K Ra>80 DALI

Enummer: 7019430  
 EAN: 5703821180191  
 SG nummer: 8246095680



### Elektrisk

Watt: 21W  
 Systemeffekt: 21W  
 Spänning: 220-240V  
 Max. armaturer per brytare: B10: 13, B16: 20, C10: 21, C16: 33

### Belysningslösning

Ljuskälla: LED (utbytbar)  
 Ljuskälla ingår: Ja  
 Lumen output: 2440lm  
 Armaturljusflöde: 116 lm/W  
 Färgtemperatur: 4000K  
 Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>80  
 MacAdams faktor: SDCM: 3  
 Brinntid: L80/B10>100.000  
 Brinntid: L93/>50.000  
 Ljusuttag: Direkt  
 UGR: UGR<28  
 Fotobiologisk säkerhet: RG 0

### Drivdon/Dimming

Typ: DALI

### Skydd

Isoleringsklass: Klass I

### Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: D  
 Breeam: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus

### Material och finish

Material: Aluminium  
 Färg: Vit (RAL 9003)

### Montering/anslutning



Montering: Infälld, Interiör  
 Modul: 1400  
 Kabelingång: Kabelingång: ovansida eller ändlock

### Mått:(mm)

Längd (mm) L: 1401  
 Bredd (mm) W: 62  
 Höjd (mm) H: 62  
 Vikt (kg) brutto/netto: 2.9 / 2.6

### Förpackning

Förpackning mått (mm): 1505 x 71 x 64

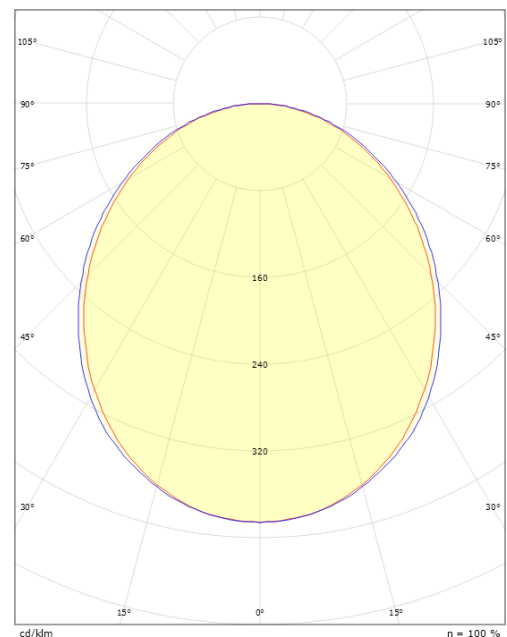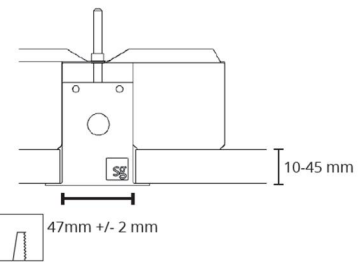

cd/km  
 C0/C180  
 C90/C270



5 7 0 3 8 2 1 1 8 0 1 9 1