Rax Soft 150

Rax Soft 150 Satin 1600 3000K Ra>80 DALI / Push Dim

Enummer:	7474972
EAN:	7021982125010
SG nummer:	212501
Ersätter:	8246092706

Elektrisk

Systemeffekt:	13W
Spänning:	220-240V
Frekvens (Hz):	50/60Hz
Max. armaturer per brytare:	B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Belysningslösning

Ljuskälla:	LED
Lumen output:	1600lm
Nödlumen:	EM 380 lm
Armaturljusflöde:	123 lm/W
Färgtemperatur:	3000K
Färgtolkningsindex (CRI/Ra):	Ra>80
MacAdams faktor:	SDCM: 2
Brinntid:	L90/B10>100.000
Ljusuttag:	Direkt
Optik:	Satinmatt reflektor
Ljusspridning:	68°
UGR:	UGR<19 upp till 750 mA/3140 lm
Stroboskopiskt flimmer (SVM):	0.09
Stroboskopiskt flimmer (SVM):	0.05
Fotobiologisk säkerhet:	RG 1

Drivdon/Dimming

Typ:	DALI / Push Dim

Skydd

Isoleringsklass:	Klass II SELV

Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass:	D
Breeam:	Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus
Byggvarubedömning:	Ja

Material och finish

Material:	Brandhärdig polykarbonat
Färg:	Vit/Satinmatt
Avskärmning material:	Polykarbonat (PC)

Montering/anslutning

Montering:	Infälld, Interiör
Kabel:	Kabel 5x0,75mm²
Anslutning:	5 pol Linect / skruvlös kopplingsplint

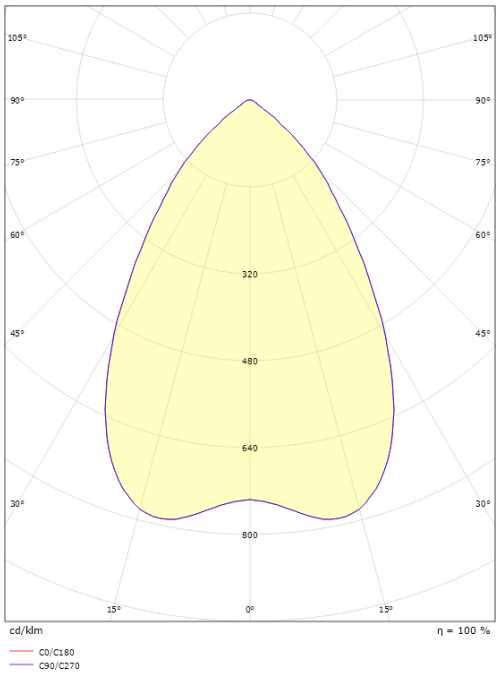

Mått

Höjd (mm) H:	83
Diameter (mm) D:	166
Håldiameter (mm):	150
Inbyggnadshöjd (mm):	80
Vikt (kg) brutto/netto:	0.97 / 0.77

Förpackning

Förpackning mått (mm):	190 x 190 x 92

7 0 2 1 9 8 2 1 2 5 0 1 0