

Rax Soft 150 Satin 3000 4000K Ra>80 DALI / Push Dim

Enummer: 7475009
 EAN: 7021982125133
 SG nummer: 212513
 Ersätter: 8246093226



Elektrisk

Systemeffekt: 26W
 Spänning: 220-240V
 Frekvens (Hz): 50/60Hz
 Max. armaturer per brytare: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Belysningslösning

Ljuskälla: LED
 Lumen output: 3070lm
 Nödlumen: EM 390lm
 Armaturljusflöde: 118 lm/W
 Färgtemperatur: 4000K
 Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 2
 Brinntid: L90/B10>100.000
 Ljusuttag: Direkt
 Optik: Satinmatt reflektor
 Ljusspridning: 68°
 UGR: UGR<22 upp till 750 mA/3220 lm
 Fotobiologisk säkerhet: RG 1



Drivdon/Dimming

Typ: DALI / Push Dim

Skydd

Isoleringsklass: Klass II SELV

Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: D
 Breeam: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus
 Byggvarubedömning: Ja

Material och finish

Material: Brandhärdig polykarbonat
 Färg: Vit/Satinmatt
 Avskärmning material: Polykarbonat (PC)

Montering/anslutning


Montering: Infälld, Interiör
 Kabel: Kabel 5x0,75mm²
 Anslutning: 5 pol Linect / skruvlös kopplingsplint

Mått

Höjd (mm) H: 83
 Diameter (mm) D: 166
 Håldiameter (mm): 150
 Inbyggnadshöjd (mm): 80
 Vikt (kg) brutto/netto: 0.97 / 0.77

Förpackning

Förpackning mått (mm): 190 x 190 x 92

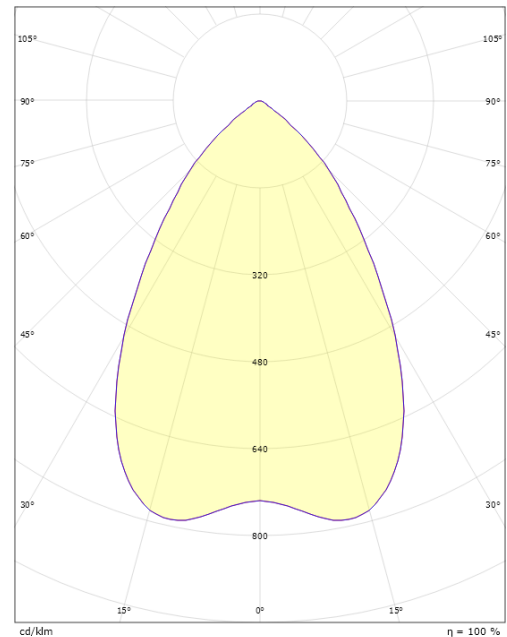

cd/kdm
 — C0/C180
 — C90/C270
 η = 100 %



7 0 2 1 9 8 2 1 2 5 1 3 3