

Sense Driver Vit 3000lm 25W 700mA Bakkantsdimmer

Enummer: 7982418
 EAN: 7021988204900
 SG nummer: 820490
 Ersätter: 820080



Elektrisk

Watt: 25W
 Systemeffekt: 25W
 Spänning: 220-240V
 Max. armaturer per brytare: B10: 18, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Belysningslösning

Brinntid: 100.000

Drivdon/Dimming

Typ: Bakkantsdimmer
 Driver: 700mA

Skydd

Isoleringsklass: Klass II

Energi och godkännanden

Breem: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus

Material och finish

Material: Plast
 Färg: Vit

Montering/anslutning


Montering: Infälld, Interiör
 Kabel: Kabel 2m
 Anslutning: Inkl. sladd och stickpropp

Mått

Längd (mm) L: 108
 Bredd (mm) W: 53
 Höjd (mm) H: 30
 Vikt (kg) brutto/netto: 0.384 / 0.32

Förpackning

Förpackning mått (mm): 330 x 100 x 45

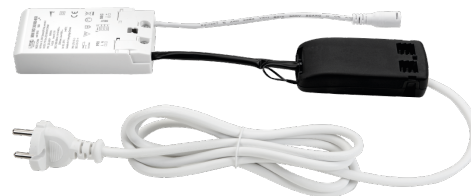

Sense Panels & Driver Kits									
	CU	CU/CA	BA	SENSE 3000lm 3000lm 413 PHASE DIM (700mA)	SENSE 4000lm 4000lm 413 NON DIM (1000mA)	SENSE 5000lm 5000lm 413 NON DIM (1400mA)	SENSE 3000lm 3000lm 413 DALI (700mA)	SENSE 4000lm 4000lm 413 DALI (1000mA)	SENSE 5000lm 5000lm 413 DALI (1400mA)
SENSE OPAL 3-4000lm LED 3000K	80	3	110	2750lm UGR<22 21W/129lm/W	4000lm UGR<22 31.5W/127lm/W	*	2750lm UGR<22 21W/129lm/W	4000lm UGR<22 31.5W/127lm/W	*
SENSE OPAL 3-4000lm LED 4000K	80	3	110	2650lm UGR<22 21W/133lm/W	4000lm UGR<22 31.5W/130lm/W	*	2750lm UGR<22 21W/133lm/W	4000lm UGR<22 31.5W/130lm/W	*
SENSE OPAL 5000lm LED 4000K	80	3	110	2750lm UGR<22 21W/131lm/W	4000lm UGR<22 31.5W/127lm/W	2750lm UGR<22 21W/121lm/W	4000lm UGR<22 31.5W/127lm/W	5000lm UGR<22 42W/118lm/W	*
SENSE OPAL 5000lm LED 3000K	80	3	110	2650lm UGR<17 21W/126lm/W	4000lm UGR<19 31.5W/124lm/W	*	2750lm UGR<17 21W/126lm/W	4000lm UGR<19 31.5W/123lm/W	*
SENSE PRISM 3-4000lm LED 4000K	80	3	90	2750lm UGR<17 21W/133lm/W	4000lm UGR<19 31.5W/129lm/W	*	2750lm UGR<17 21W/133lm/W	4000lm UGR<19 31.5W/129lm/W	*
SENSE PRISM 5000lm LED 3000K	80	3	90	2650lm UGR<17 21W/136lm/W	4000lm UGR<17 31.5W/136lm/W	4000lm UGR<19 31.5W/136lm/W	2750lm UGR<17 21W/136lm/W	4000lm UGR<19 31.5W/136lm/W	5000lm UGR<19 42W/107lm/W
SENSE PRISM 5000lm LED 4000K	80	3	90	2750lm UGR<17 21W/133lm/W	4000lm UGR<17 31.5W/133lm/W	4000lm UGR<19 31.5W/133lm/W	2750lm UGR<17 21W/133lm/W	4000lm UGR<19 31.5W/133lm/W	5000lm UGR<19 42W/118lm/W

*None efficiency calculations are incl. driver
incl. driver: 7.14% loss depending on driver



7 0 2 1 9 8 8 2 0 4 9 0 0