

**Uno 1100 Grafit 420lm 3000K Ra>80 skymningsrelä**

Enummer: 7701758  
 EAN: 7021986436440  
 SG nummer: 643644


**Elektrisk**

Systemeffekt: 10W  
 Spänning: 220-240V  
 Max. armaturer per brytare: B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

**Belysningslösning**

Ljuskälla: LED  
 Lumen output: 420lm  
 Armaturljusflöde: 42 lm/W  
 Färgtemperatur: 3000K  
 Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>80  
 MacAdams faktor: SDCM: 3  
 Brinntid: L70/B50>50.000  
 Ljusuttag: Direkt  
 Optik: Opal  
 Ljusspridning: 120°

**Drivdon/Dimming**

Typ: skymningsrelä

**Skydd**

Isoleringsklass: Klass II  
 Brandskyddsklass: 850°C - 30s

**Energi och godkännanden**

Innehåller en ljuskälla med energiklass: E  
 Breeam: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus  
 Byggvarubedömning: Ja

**Material och finish**

Material: Aluminium  
 Färg: Grafit  
 Avskärmning material: UV-stabiliserad polykarbonat

**Montering/anslutning**



Montering: Utanpåliggande, Interiör / Utomhus  
 Modul: 1100  
 Anslutning: Skruvlös kopplingsplint

**Mått**

Diameter (mm) D: 270  
 Djup (D): 130  
 Vikt (kg) brutto/netto: 2 / 1.9

**Förpackning**

Förpackning mått (mm): 270 x 270 x 142

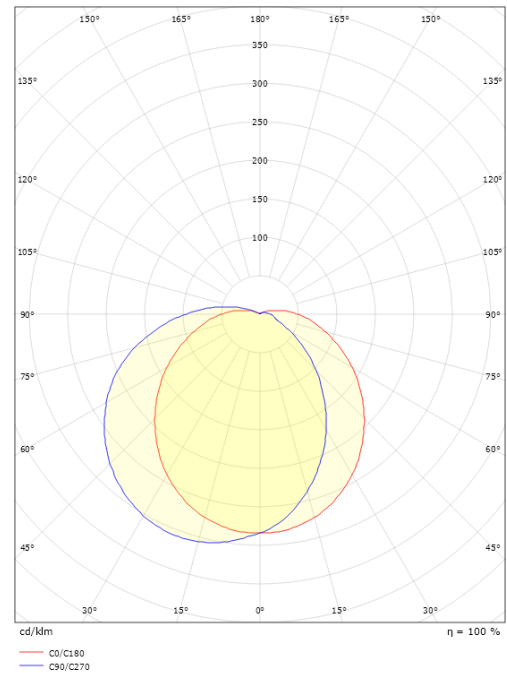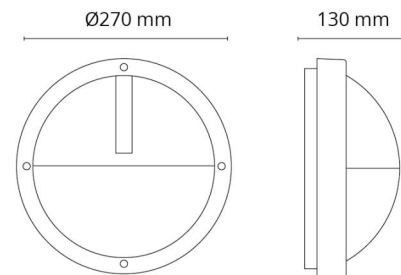

7 0 2 1 9 8 6 4 3 6 4 4 0