

Lineal suspended 1400 Vit 4960lm 4000K Ra>80 DALI

Enummer: **7017838**
 EAN: 5703821178075
 SG code: 8246094717



Belysningsteknik

Ljuskälla: LED (utbyttbar)
 Watt: 37W
 Systemeffekt: 37W
 Lumen output: 4960lm
 Armaturljusflöde: 134 lm/W
 Spänning: 220-240V
 Färgtemperatur: 4000K
 Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Brinntid: L80/B10>100.000
 Brinntid: L93/>50.000
 Ljusuttag: Direkt/Indirekt

Drivdon/Dimming

Typ: DALI

Skydd

Isoleringsklass: Klass I
 IP-klass: IP20
 Ta nominel: Ta=25°C

Energi och godkännanden

Energiklass: A++
 Godkännanden: CE

Material och finish

Armaturhus: Aluminium
 Färg: Vit

Montering/anslutning


Montering: Upphängd, Indoor
 Modul: 1400
 Wire set: 1x2m wireupphäng med takfäste
 Cable entry: Skruvlös kopplingsplint
 Max. luminaires per circuit breaker: B10: 13, B16: 20, C10: 21, C16: 33

Mått:(mm)


Längd (L): 1401
 Bredd (W): 42
 Höjd (H): 70
 Vikt (brutto/netto): 3.5 / 3.3

Förpackning

Förpackning mått: 1560 x 50 x 80

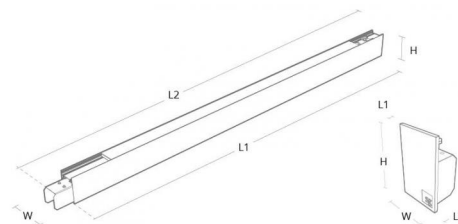

Module	W	H	L1	L2
840mm	42	70	841	891
1120mm	42	70	1121	1171
1400mm	42	70	1401	1451
End cap	42	70	3	28

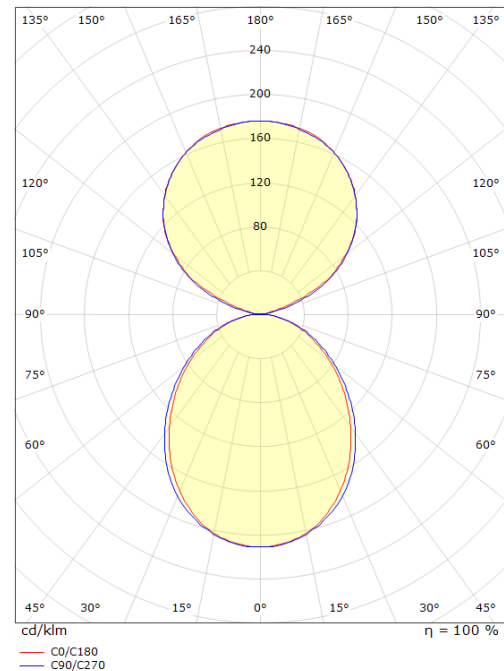

5 7 0 3 8 2 1 1 7 8 0 7 5