

Fevik 1000/2000 + 1500/2500



Fevik Blanc 1000/2000 3000K Ra>80 Coupure de phase

Codes-articles: 623257
EAN: 7021986232578
Remplace: 611233, 611231



Électrique

Wattage: 8W/17W
Tension: 220-240V
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 50, B16: 80, C10: 50, C16: 80

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Flux lumineux: 790/1630lm
Efficacité lumineuse: 99/96lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B20>50,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Reflector
Faisceau: 100°

Convertisseurs

Type: Coupure de phase

Protection

Classe Isolation: Classe II
IK Class: IK10
IP Class: IP65

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: E
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement
BVB: Oui
ULOR (: Oui

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Blanc (RAL 9003)
Matériau de la verrine: Verre trempé

Montage/Connexion



Montage: Surface, Extérieurs
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Largeur (mm) W: 223
Hauteur (mm) H: 110
Profondeur (D): 276
Poids (kg) brutto/netto: 3.5 / 3.3

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 300 x 233 x 120

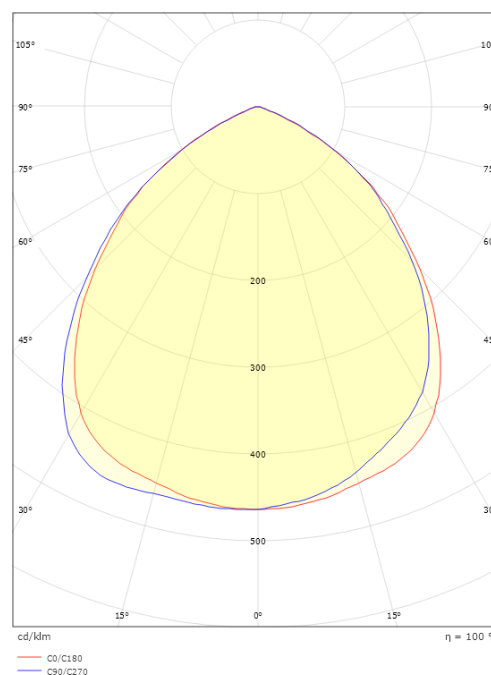

7 0 2 1 9 8 6 2 3 2 5 7 8