

Rax Soft 200 Asymmetric

Sg





Rax Soft in an asymmetric version for illuminating walls in corridors, offices etc. The asymmetric lens gives excellent light control and provides a conical light pattern on the wall, minimizing glare and giving a comfortable wall illumination. Rax Soft Asymmetric is installed easily with springs that fit ceiling panels with a thickness of 1–50 mm.

Rax Soft 200 Asymmetric

Sg

Immagini del prodotto e dell'ambiente

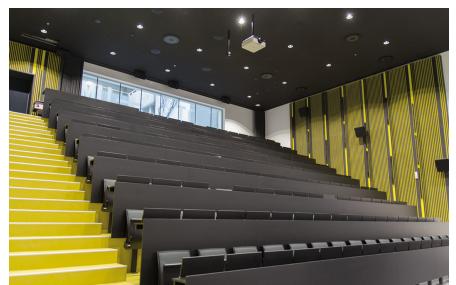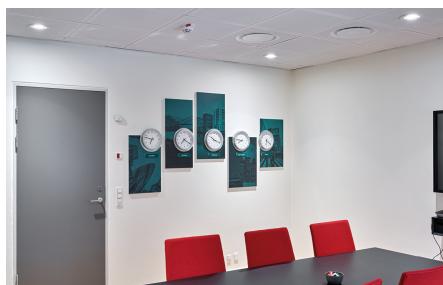

Numeri di articoli



Articolo	Protezione	Apparecchiatura a di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni	
	212544 Rax Soft 200 Raso Asimmetrico 1600 3000K Ra>80 Taglio di fase 15W Lampade fluorescenti compatte 107 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Diretto, Riflettore satinato opaco	Classe II SELV IP54/IP20 IK08	Taglio di fase	Precipitazioni, Indoor 3 poli Linec / morsetto rapido	Ø216 x H93
	212546 Rax Soft 200 Raso Asimmetrico 1600 4000K Ra>80 Taglio di fase 15W Lampade fluorescenti compatte 110 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Diretto, Riflettore satinato opaco	Classe II SELV IP44/IP20 IK08	Taglio di fase	Precipitazioni, Indoor 3 poli Linec / morsetto rapido	Ø216 x H93
Accessori					
	212618 Rax 200 Nero Anello di riabilitazione Ø205-250mm			Ø270 x H16	
	212619 Rax 200 Nero Anello di riabilitazione Ø210-280 mm			Ø300 x H16	
	212625 Rax 200 Nero Vetro trasparente IP44			Ø218 x H12	
	212627 Rax 200 Nero Vetro opaco IP44			Ø220 x H12	
	212624 Rax 200 Bianco Vetro trasparente IP44			Ø218 x H12	
	212626 Rax 200 Bianco Vetro opaco IP44			Ø218 x H12	
	8249044696 Rax 200 Bianco Anello di riabilitazione Ø205-250mm			Ø270 x H16	

Numeri di articoli



Articolo	Protezione Apparecchiatura a di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
 8246094429	Scatola per luci di emergenza Autotest del driver DALI / EM, DALI Luce di emergenza 3 ore		L270 x W75 x H35
 8246094364	Scatola per luci di emergenza On-Off/Taglio di fase / Autotest EM, Luce di emergenza 3 ore		L270 x W75 x H35
 8246094500	Scatola per luci di emergenza Driver DALI / EM DALI/Autotest, Luce di emergenza 3 ore		L270 x W75 x H35
 8249038725	Accessori Rax 200 Piastra di montaggio		L585 x W260 x H15