

Bassi Grafiet 690lm 3000K Ra>80 Faseaafsnijding

Artikelcode: 623187
EAN: 7021986231878



Elektrisch

Systeem wattage: 10W
Spanning: 220-240V
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 690lm
Armatuur efficiëntie LED: 69 lm/W
Kleur temperatuur: 3000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L70/B10>50,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Opaal
Stralingshoek: 120°
Fotobiologische veiligheid: RG 0

Controle/dimmen

Type: Faseaafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP65
Brandbeveiligings klasse: 850°C - 30s

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: C
Breeam: Fulfil Hea 01 for flicker free lighting

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Grafiet
Materiaal afdekking: UV-stabilized polycarbonate

Montage/Aansluiting



Montage: Opbouw, Binnen / Buiten
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Lengte (mm) L: 240
Breedte (mm) W: 240
Hoogte (mm) H: 80
Gewicht (kg) bruto/netto: 2.136 / 1.69

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 240 x 240 x 80

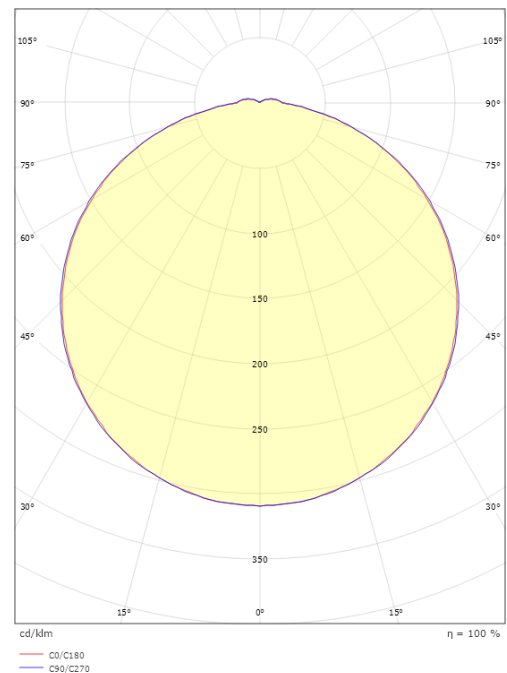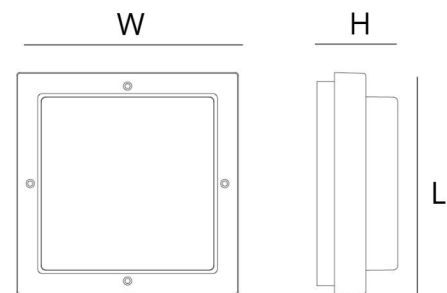

7 0 2 1 9 8 6 2 3 1 8 7 8