

Jupiter Pro



Jupiter Pro 2200 Wit 40° 2370lm 4000K Ra>90 Faseafsnijding

Artikelcode: 940440
EAN: 7021989404408
Vervangt: 940400



Elektrisch

Systeem wattage: 22W
Spanning: 220-240V
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 2370lm
Armatuur efficiëntie LED: 108 lm/W
Kleur temperatuur: 4000K
Kleurweergave (CRI): Ra>90
MacAdams factor: SDCM: 2
Levensduur: L90/B10>100,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Reflector
Stralingshoek: 40°
UGR: UGR<22

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV
IP Klasse: IP65/IP20

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: E
Breeam: Fulfil Hea 01 for flicker free lighting

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Matwit (RAL 9003)
Materiaal afdekking: Gehard glas

Montage/Aansluiting



Montage: Inbouw, Binnen / Buiten
Moduul: 2200
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Hoogte (mm) H: 112
Diameter (mm) D: 114
Cut-out (mm): 83
Inbouwdiepte plafond (mm): 110
Afstand tot brandbaar materiaal (mm): 100mm
Gewicht (kg) bruto/netto: 1.08 / 0.9

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 830 x 120 x 130

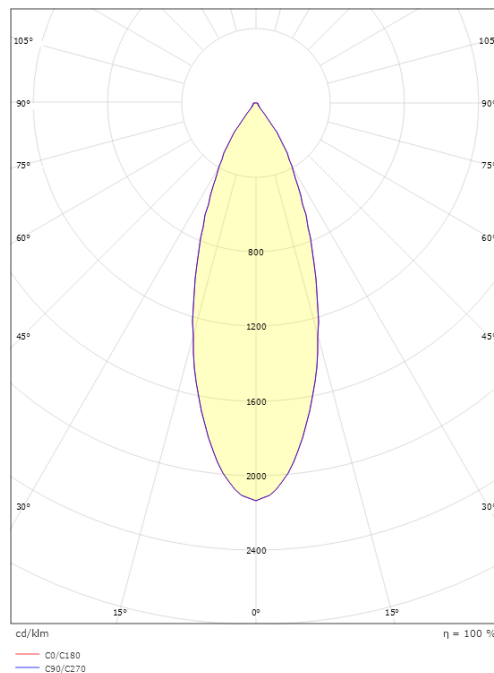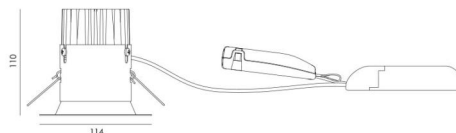

7 0 2 1 9 8 9 4 0 4 0 8