

Facet II



Facet II 1700 Blanc 7120lm 4000K Ra>80 DALI-2

Codes-articles: 8246090449
EAN: 5703821172035



Électrique

Wattage du système: 53W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 7, B16: 11, C10: 11, C16: 17
PE Courant de fuite (mA): 0.30

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Flux lumineux: 7120lm
Efficacité lumineuse: 134 lm/W
Température des couleurs: 4000K
Rendu des couleurs (Ra): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B10>100,000
Durée de vie: L94>50,000
Distribution de la lumière: Directe/Indirecte 30/70%
Optique: Lentille C, conique à prismes
UGR: UGR<13
Groupe de risque photobiologique: RG 1

Convertisseurs

Type: DALI-2

Protection

Classe Isolation: Classe I
IP Class: IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: D
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement
BVB: Oui

Matériaux et finition

Embase: Feuille d'acier
Couleur: Blanc (RAL 9010, brillance 25%)
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion


Montage: Suspendu, Intérieur
Module: 1700
Kit suspension: Kit de câble avec boucle M4 2x2 m
Câble: Câble 5x0,75mm² 2,5m white

Dimensions

Longueur (mm) L: 1756
Largeur (mm) W: 112
Hauteur (mm) H: 80
Poids (kg) brut/netto: 7.9 / 7.7

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1756 x 113 x 98

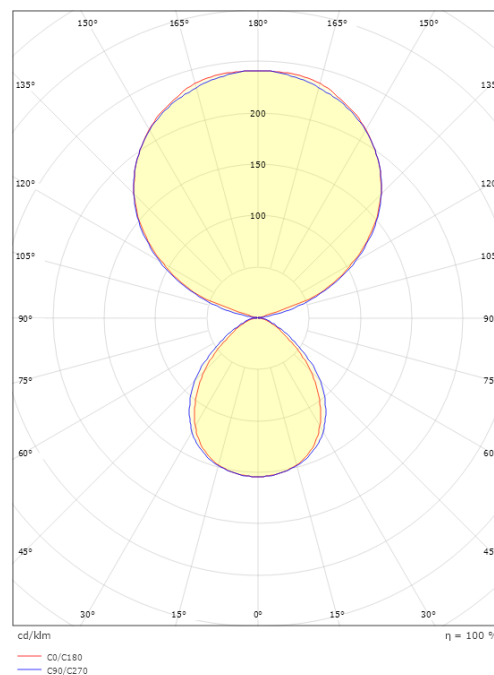

5 7 0 3 8 2 1 1 7 2 0 3 5