Tysnes 66

Tysnes 66 1500 Grigio 6400lm 4000K Ra>80 Luce di emergenza 3 ore

Numero di articolo: 120034
EAN: 7021981200343

• = *Questo articolo viene prodotto su ordinazione, con tempi di consegna previsti di 3-4 settimane.*



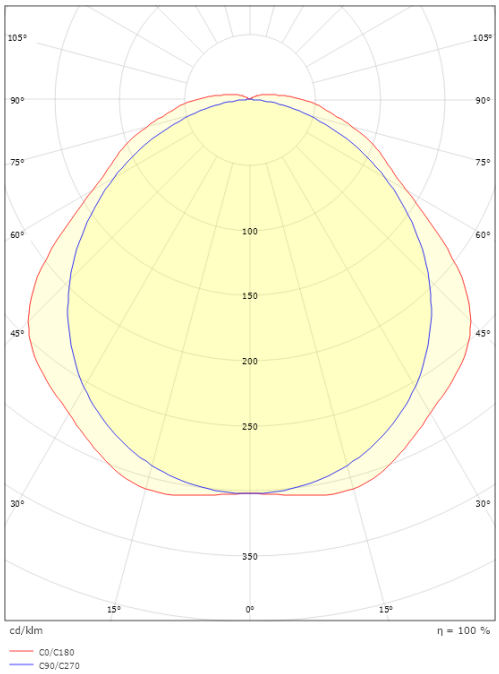

IP66 IK10

Elettrico

Potenza del sistema:	40W
Tensione:	220-240V
Apparecchi massimi per interruttore automatico:	B10: 14, B16: 23, C10: 22, C16: 36

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa:	Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso:	6400lm
Lume di emergenza:	Luce di emergenza 790lm
Efficacia:	160 lm/W
Temperatura di colore:	4000K
Resa del colore (Ra):	Ra>80
Fattore MacAdams:	SDCM: 3
Vita:	L80/B20>100.000
Vita:	L90>50.000
Temperatura ambiente minima:	0°C
Distribuzione della luce:	Diretto
Ottica:	Opale
Angolo del raggio:	117°
UGR:	UGR<25

Regolazione della luminosità

Tipo:	Luce di emergenza 3 ore

Protezione

Classe dell'apparecchio:	Classe I
Classe IK:	IK10
Classe IP:	IP66
Classe di protezione antincendio:	850°C - 30s

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica:	C
Sicurezza alimentare approvata (IFS e HACCP):	Sì

Materiali e finiture

Alloggiamento:	Policarbonato stabilizzato ai raggi UV
Colore:	Grigio
Ottica:	Policarbonato stabilizzato ai raggi UV

Montaggio/Collegamento

Montaggio:	Montaggio a superficie, Interno
Modulo:	1500
Connessione:	Morsetto rapido

Dimensioni

Lunghezza (mm) L:	1500
Larghezza (mm) W:	85
Altezza (mm) H:	80
Peso (kg) lordo/netto:	2 / 1.8

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm):	1525 x 85 x 90

7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 3 4 3