

Rax Soft 150



Rax Soft 150 Satin 1600 4000K Ra>80 Bagkantsdæmp

EAN: 7021982125027
SG varenr.: 212502
Erstatter: 8246092696



Elektrisk

Systemeffekt (W): 13W
Spænding: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. antal armaturer pr. afbryder: B10: 43, B16: 69, C10: 68, C16: 110

Lysteknik

Lyskilde: LED
Lumen output: 1650lm
Nørdlyslumen: EM 390lm
Effekt: 127 lm/W
Farvetemperatur: 4000K
Farvegengivelse (CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 2
Levetid: L90/B10>100.000
Lysfordeling: Direkte
Optik: Satin Matt Reflector
Lysspredning: 68°
UGR: UGR<19 op til 250 mA/1180 lm
Synligt flimrer (SVM): 0.09
Stroboskopisk flimrer (SVM): 0.05
Fotobiologisk sikkerhed: RG 1



Dimmertype

Type: Bagkantsdæmp

Beskyttelse

Isolationsklasse: Klasse II SELV

Energi og godkendelser

Indeholder lyskilde med energiklasse: D
Breeam: Opfylder Hea 01 for flimmerfrit lys
Byggvarubedømming: Ja

Materialer og overflader

Materiale: Brandhæmmende polycarbonat (PC)
Farve: Hvid/Satin mat
Afskærmningsmateriale: Polycarbonat (PC)

Montering/Tilslutning


Montering: Indbygget, Interiør
Tilslutning: 3 pol Linect / klemmerække

Dimensioner

Højde (mm) H: 83
Diameter (mm) D: 166
Cut-out (mm): 150
Lofttykkelse (mm): 80
Vægt (kg) brutto/netto: 0.97 / 0.77

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 190 x 190 x 92

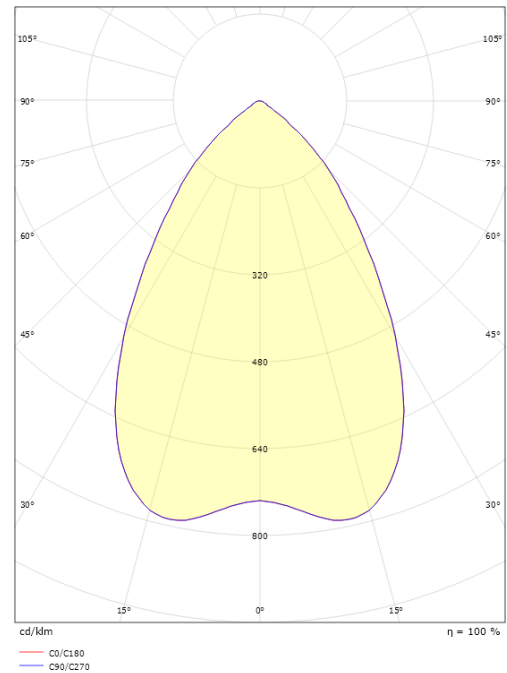

7 0 2 1 9 8 2 1 2 5 0 2 7