

Sense Surface Connect




Sense Surface Connect ist eine elegante und flache Aufbau-Deckenleuchte mit integriertem SG Connect-Sensor für intelligente und energieeffiziente Lichtsteuerung. Der Sensor schaltet das Licht bei Bewegung ein und nach einer definierten Zeit wieder aus, was erhebliche Energieeinsparungen ermöglicht. Zusätzlich verfügt sie über einen integrierten Tageslichtsensor, der aktiviert werden kann, um jederzeit das gewünschte Lichtniveau im Raum sicherzustellen. Die Konfiguration erfolgt einfach über die SG Connect Commissioning App, und die Leuchte kann sowohl eigenständig als auch als Teil eines größeren Systems verwendet werden, das bei Bedarf leicht erweitert oder umkonfiguriert werden kann. Sense Surface Connect ist für eine werkzeuglose Installation konzipiert, mit Schnellkupplung zwischen Halterung und Front, die durch starke Magnete sicher fixiert wird. Ein innovativer Mechanismus ermöglicht die Wahl, ob die Front bündig mit der Decke für verdeckte Kabelführung abschließt oder leicht darunter schwebt für sichtbare Verkabelung.

Sense Surface Connect







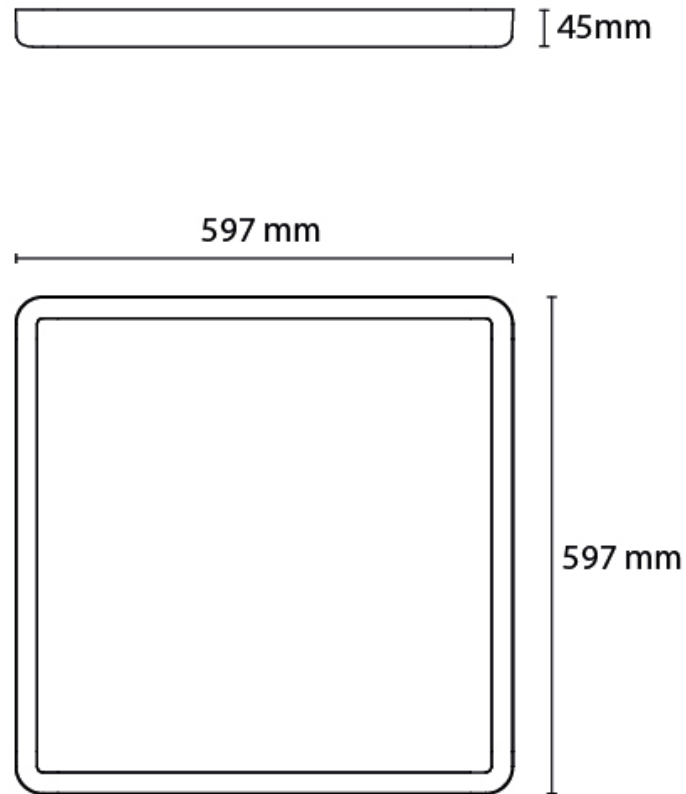

Produkt- und Umgebungsbilder





Die Abmessungen der Strichzeichnungen finden Sie unter den einzelnen Artikelcodes auf der nächsten Seite

Artikel	Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
 <p>212353 Sense Surface Connect 600x600 Weiss 3640lm 3000K Ra>80 Connect 28W LED 130 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt, Opalprism</p>	Klasse II IP20	Connect	Anbau, Indoor Anschlussbox	L597 x W597 x H45
 <p>212354 Sense Surface Connect 300x1200 Weiss 3790lm 3000K Ra>80 Connect 29W LED 131 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt, Opalprism</p>	Klasse II IP20	Connect	Anbau, Indoor Anschlussbox	L1202 x W302 x H45
 <p>212355 Sense Surface Connect 600x600 Weiss 3870lm 4000K Ra>80 Connect 28W LED 138 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt, Opalprism</p>	Klasse II IP20	Connect	Anbau, Indoor Anschlussbox	L597 x W597 x H45
 <p>212356 Sense Surface Connect 300x1200 Weiss 3980lm 4000K Ra>80 Connect 29W LED 137 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt, Opalprism</p>	Klasse II IP20	Connect	Anbau, Indoor Anschlussbox	L1202 x W302 x H45
Zubehör				
 <p>212255 T-profil Weiss Hängeschiene 600mm</p>				L596 x W35 x H17
 <p>212234 Sense Surface/Disc 760 2m Stahlseile</p>				L2000