Curve Direct

Curve Direct Graphit 530lm 2700K Ra>80 Phasenabschnitt

Artikelnummer:	611398
EAN:	7021986113983
Ersetzt:	623365

IP65 IK06

Elektrisch

System wattage:	7W
Spannung:	220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter:	B10: 15, B16: 25, C10: 31, C16: 50

Lichttechnik

Leuchtmittel:	LED
Lichtstrom (lm):	530lm
Lichtausbeute:	76 lm/W
Lichtfarbe:	2700K
Farbwiedergabeindex:	Ra>80
MacAdams Faktor:	SDCM: 3
Lebensdauer:	L90/B10>50.000
Lebensdauer:	L80/B10>100.000
Lichtverteilung:	Direkt
Optik:	Glas matt
Sichtbares Flimmern (PstLM):	0.06
Stroboskop-Effekte und Flimmern (SVM):	0.38
ULOR (	Ja



Steuerung/Dimmen

Typ:	Phasenabschnitt

Schutzklasse

Schutzklasse:	Klasse I
IK Klasse:	IK06
IP Klasse:	IP65

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse:	C
Breeam:	Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse:	Aluminium
Farbe:	Graphit
Werkstoff der Abdeckung:	Gehärtetes Glas

Montage/Anschluss

Montage:	Anbau, Innen / Außen
Anschluss:	Anschlussklemme

Größe

Breite (mm) W:	320
Höhe (mm) H:	60
Tiefe (T):	103
Gewicht (kg) brutto/netto:	1.54 / 1.4

Verpackung

Verpackungsmaße (mm):	330 x 120 x 70

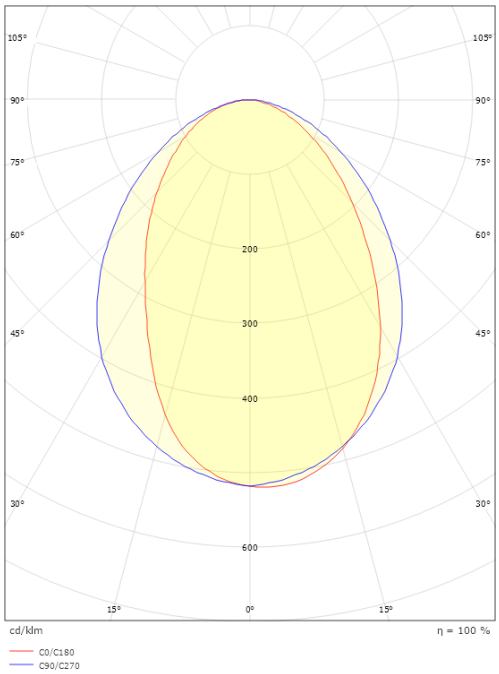

7 0 2 1 9 8 6 1 1 3 9 8 3