




Fenes Maxi er en minimalistisk LED-armatur, der kombinerer moderne design med den nyeste LED-teknologi for at levere optimal ydelse og energieffektivitet. Det er et fremragende valg til at erstatte gamle 125W HQL- og 70W NAV-armaturer, hvilket gør det nemt at opgradere til LED-teknologi uden at skulle udskifte eksisterende master – en smart og omkostningseffektiv løsning til udendørsområder som parker, adgangsveje, store parkeringspladser og andre offentlige rum. Armaturet er designet med fleksibilitet for øje, med en multi-adapter, der passer både til master med Ø60 mm og sidearme med Ø42/48 mm, og kan justeres i trin på 5°, hvilket sikrer den perfekte lysvinkel hver gang. Vælg mellem forskellige dæmnings- og styringsteknikker for at skræddersy belysningen til forskellige behov. Fenes Maxi er lavet af pulverlakeret, støbt aluminium og hærdet glas. Det leveres komplet med en 8 meter lang kabel til nem installation og er designet til at modstå omgivelsestemperaturer så lave som -40°C.

Fenes Maxi



Produkt- og miljøbilleder

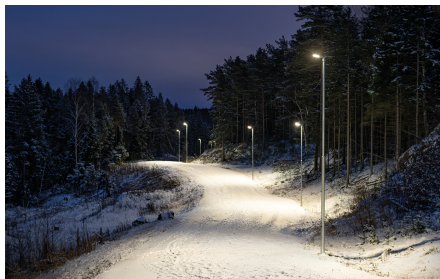

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021982127762 Fenes Maxi Linse 2 Grå 6350lm 3000K Ra>70 DALI-2 43W LED 148 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000 Direkte, PMMA, Polymethylmethacrylat	Klasse II IP66 IK08	DALI-2	Mast - Side / Top (Ø42-48/Ø60), Outdoor Kabel 4x1.0mm ² 8m, H05RN-F	L432 x W188 x H145
 7021982127779 • Fenes Maxi Linse 2 Grå 6350lm 3000K Ra>70 DYNADIM 43W LED 148 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000 Direkte, PMMA, Polymethylmethacrylat	Klasse II IP66 IK08	DYNADIM	Mast - Side / Top (Ø42-48/Ø60), Outdoor Kabel 2x1.0mm ² 8m, H05RN-F	L432 x W188 x H145
 7021982127755 Fenes Maxi Linse 2 Grå 6350lm 3000K Ra>70 On/Off 43W LED 148 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000 Direkte, PMMA, Polymethylmethacrylat	Klasse II IP66 IK08	On/Off	Mast - Side / Top (Ø42-48/Ø60), Outdoor Kabel 2x1.0mm ² 8m, H05RN-F	L432 x W188 x H145
 7021982127908 Fenes Maxi Linse 2 Grå 6830lm 4000K Ra>70 DALI-2 43W LED 159 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000 Direkte, PMMA, Polymethylmethacrylat	Klasse II IP66 IK08	DALI-2	Mast - Side / Top (Ø42-48/Ø60), Outdoor Kabel 4x1.0mm ² 8m, H05RN-F	L432 x W188 x H145
 7021982127892 Fenes Maxi Linse 2 Grå 6830lm 4000K Ra>70 On/Off 43W LED 159 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000 Direkte, PMMA, Polymethylmethacrylat	Klasse II IP66 IK08	On/Off	Mast - Side / Top (Ø42-48/Ø60), Outdoor Kabel 2x1.0mm ² 8m, H05RN-F	L432 x W188 x H145
Tilbehør				

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021986232684 Fenes/Fenes Maxi Grå Hjørnebeslag				Ø60 x L130 x W127 x H154
 7021986232691 Fenes/Fenes Maxi Grå Vægbeslag				Ø60 x L130 x W110 x H92

• = Denne artikel produceres efter ordre, med en forventet leveringstid på 3-4 uger.