

Junistar Lux Acier brossé 580lm 2700K Ra 98 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 902503
 EAN: 7021989025030
 Remplace: 902202, 997170



Électrique

Wattage: 7W
 System wattage: 8W
 Tension: 220-240V
 Fréquence (Hz): 50/60Hz
 Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 105, B16: 168, C10: 105, C16: 168

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
 Luminous flux: 580lm
 Efficacité: 73 lm/W
 Température des couleurs: 2700K
 Rendu des couleurs (CRI): Ra 98
 Facteur MacAdams: SDCM: 1
 Durée de vie: L90/B10>100,000
 Distribution de la lumière: Directe
 Optique: Reflector
 Faisceau: 42°
 UGR: UGR<22

Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase descendante

Protection

Classe Isolation: Classe II SELV
 IP Class: IP44/IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: F
 Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
 Couleur: Acier brossé
 Matériau de la verrine: Verre trempé

Montage/Connexion



Montage: Encastré, Intérieur
 Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Hauteur (mm) H: 50
 Diameter (mm) D: 94
 Cut-out (mm): 83
 Profondeur de la cavité de plafond (mm): 48
 Poids (kg) brut/netto: 0.395 / 0.325

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 130 x 115 x 75

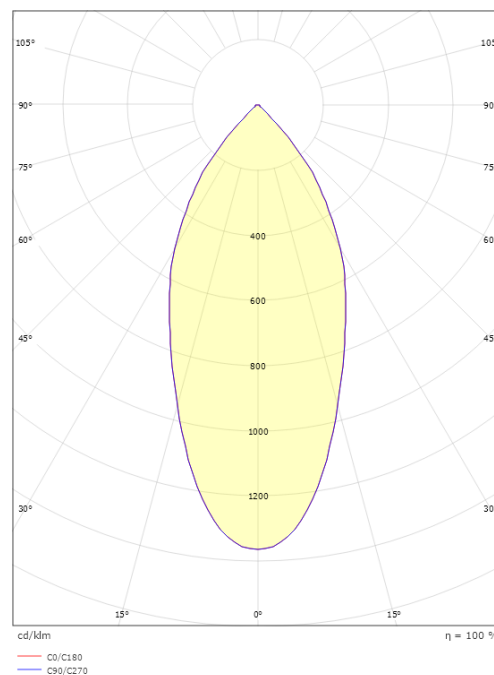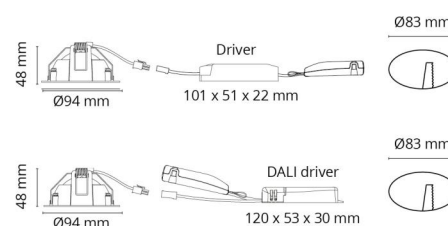

7 0 2 1 9 8 9 0 2 5 0 3 0