

## Rax Soft 200 Satin 2200 4000K Ra>80 DALI / Push Dim

Enummer: 7474988  
 EAN: 7021982125232  
 SG nummer: 212523  
 Ersätter: 8246092777



### Elektrisk

Systemeffekt: 18W  
 Spänning: 220-240V  
 Frekvens (Hz): 50/60Hz  
 Max. armaturer per brytare: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

### Belysningslösning

Ljuskälla: LED  
 Lumen output: 2220lm  
 Nödlumen: EM 390lm  
 Armaturljusflöde: 123 lm/W  
 Färgtemperatur: 4000K  
 Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>80  
 MacAdams faktor: SDCM: 2  
 Brinntid: L90/B10>100.000  
 Ljusuttag: Direkt  
 Optik: Satinmatt reflektor  
 Ljusspridning: 62°  
 UGR: UGR<19 upp til 600 mA/2640 lm  
 Fotobiologisk säkerhet: RG 1



### Drivdon/Dimming

Typ: DALI / Push Dim

### Skydd

Isoleringsklass: Klass II SELV

### Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: D  
 Breeam: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus  
 Byggvarubedömning: Ja

### Material och finish

Material: Brandhärdig polykarbonat  
 Färg: Vit/Satinmatt  
 Avskärmning material: Polykarbonat (PC)

### Montering/anslutning


Montering: Infäld, Interiör  
 Kabel: Kabel 5x0,75mm<sup>2</sup>  
 Anslutning: 5 pol Linect / skruvlös kopplingsplint

### Mått

Höjd (mm) H: 93  
 Diameter (mm) D: 216  
 Håldiameter (mm): 200  
 Inbyggnadshöjd (mm): 90  
 Vikt (kg) brutto/netto: 1.2 / 1

### Förpackning

Förpackning mått (mm): 240 x 240 x 102

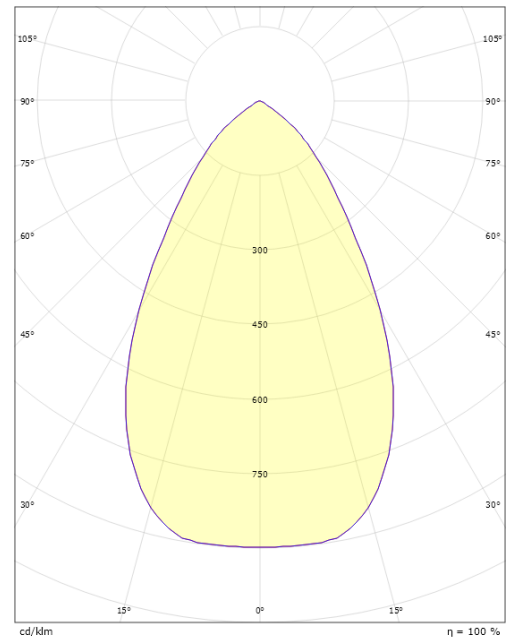

cd/kdm  
 C0/C180  
 C90/C270  
 η = 100 %



7 0 2 1 9 8 2 1 2 5 2 3 2