

# Sense Basic 300x600



## Sense Basic 300x600 Blanc 2220lm 4000K Ra>80 Non dimmable

Codes-articles: 212147  
EAN: 7021982121470



### Électrique

Wattage du système: 20W  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 38, B16: 60, C10: 57, C16: 91

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Flux lumineux: 2220lm  
Efficacité lumineuse: 111 lm/W  
Température des couleurs: 4000K  
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L80/B20>100,000  
Distribution de la lumière: Directe  
Optique: Opalprism  
UGR: UGR<22  
Stroboscopique visible (PstLM): 0.17  
Effet stroboscopique (SVM): 0.02

### Convertisseurs

Type: Non dimmable

### Protection

Classe Isolation: Classe II  
IK Class: IK06  
IP Class: IP20

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

### Matériaux et finition

Embase: Acier  
Couleur: White smooth (Ral 9016 gloss 30)  
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

### Montage/Connexion


Montage: Intérieur  
Module: 300x600  
Connexion: Linect 3 pôles / bornier sans vis

### Dimensions

Longueur (mm) L: 595  
Largeur (mm) W: 295  
Hauteur (mm) H: 36  
Profondeur (D): 36  
Poids (kg) brutto/netto: 2.105 / 1.3

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 690 x 360 x 90

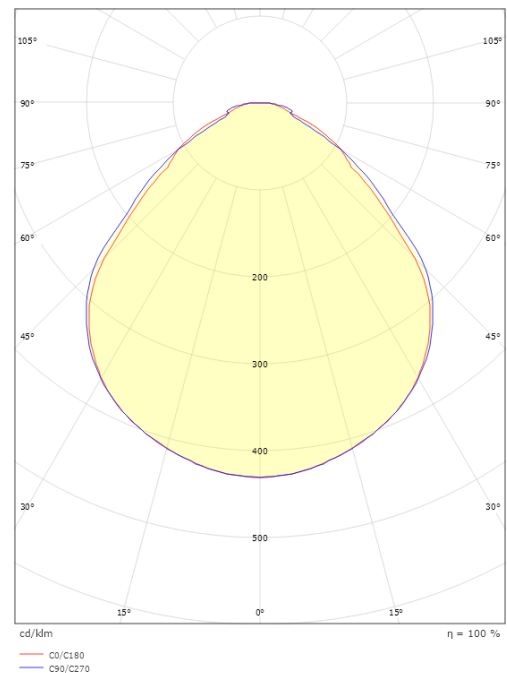

7 0 2 1 9 8 2 1 2 1 4 7 0