

Fenes Linse 1 3790lm 3000K Ra>70 DALI-2

Codes-articles: 212644
EAN: 7021982126444



Électrique

Wattage du système: 35W
Tension: 220-240V
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Flux lumineux: 3790lm
Efficacité lumineuse: 108 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (CRI): Ra>70
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L95/B50>100,000
Durée de vie: L98>50,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: PMMA, Polyméthacrylate de méthyle

Convertisseurs

Type: DALI-2

Protection

Classe Isolation: Classe II
IK Class: IK08
IP Class: IP66

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C
ULOR (Oui, angle d'inclinaison jusqu'à 17°

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Gris RAL 7042
Matériau de la verrine: Verre trempé

Montage/Connexion




Montage: Pôle - Côté / haut de poteau (Ø42-48/Ø60), Extérieurs
Module: Linse 1
Câble: Câble I 2x1.0mm² 8m, H05RN-F
Surface au vent: S=0,0175m² T=0,048m²

Dimensions

Longueur (mm) L: 379
Largeur (mm) W: 168
Hauteur (mm) H: 145
Poids (kg) brutto/netto: 4.5 / 3.85

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 485 x 183 x 95

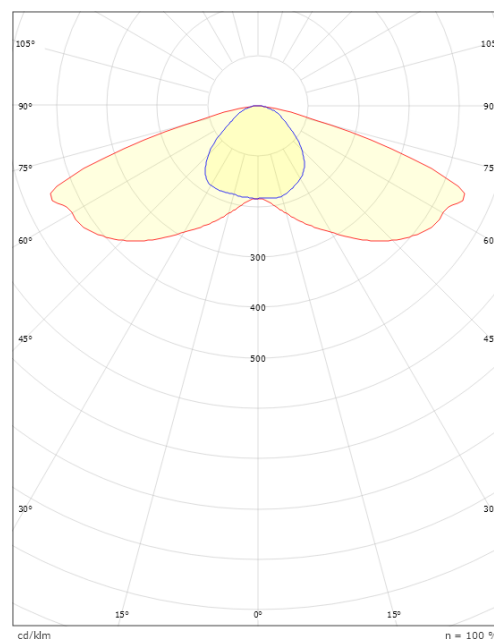

cd/kdm
C0/C180
C90/C270

$\eta = 100\%$



7 0 2 1 9 8 2 1 2 6 4 4 4