

Rax Soft 150 IP65



Rax Soft IP65 150 Blanc 4000 3560lm 3000K Ra>80 Non dimmable

Codes-articles:

212750

EAN:

7021982127502



Électrique

Wattage du système:	34W
Tension:	220-240V
Fréquence (Hz):	50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:	B10: 17, B16: 27, C10: 28, C16: 45

Source lumineuse

Type de source lumineuse:	LED
Flux lumineux:	3560lm
Efficacité lumineuse:	105 lm/W
Température des couleurs:	3000K
Rendu des couleurs (CRI):	Ra>80
Facteur MacAdams:	SDCM: 2
Durée de vie:	L90/B10>100,000
Distribution de la lumière:	Directe
Optique:	Réflecteur mat satiné
Faisceau:	68°
UGR:	UGR<25
Stroboscopique visible (PstLM):	0.02
Effet stroboscopique (SVM):	0.01
Groupe de risque photobiologique:	RG 1

Convertisseurs

Type:	Non dimmable
-------	--------------

Protection

Classe Isolation:	Classe II SELV
IK Class:	IK06
IP Class:	IP65

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique:	D
Breeam:	Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase:	Aluminium
Couleur:	Blanc/Mat satiné
Matériau de la verrine:	Verre

Montage/Connexion



Montage:	Encastré, Intérieur / Extérieurs
Connexion:	Bornier sans vis 5 pôles

Dimensions

Hauteur (mm) H:	94
Diameter (mm) D:	175
Cut-out (mm):	150
Profondeur de la cavité de plafond (mm):	79
Poids (kg) brut/netto:	2.2 / 1.8

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm):	360 x 185 x 160
---------------------------------	-----------------

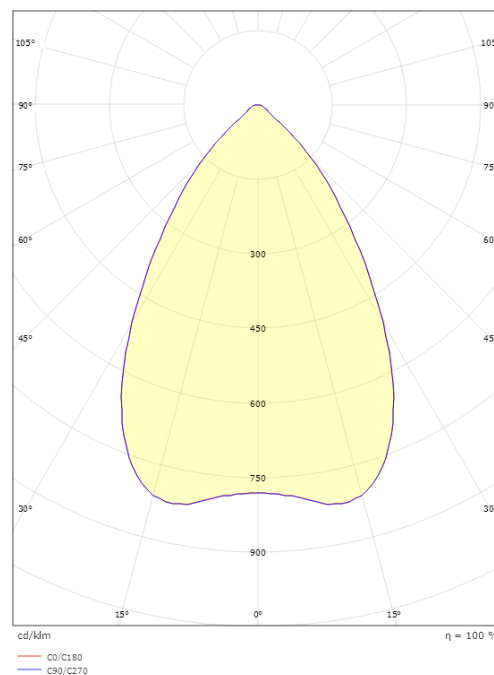

7 0 2 1 9 8 2 1 2 7 5 0 2