

Tube Micro S



Tube Micro S Blanc DimToWarm 340lm 2000-2800K Ra>95 Coupure de phase

Codes-articles: 320808
EAN: 7021983208088



Électrique

Wattage du système: 7W
Tension: 220-240V
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 180, B16: 290, C10: 180, C16: 290

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Flux lumineux: 340lm
Efficacité lumineuse: 49 lm/W
Température des couleurs: 2000-2800K
Rendu des couleurs (CRI): Ra>95
Facteur MacAdams: SDCM: 2
Durée de vie: L90/B10>50,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Reflector
Faisceau: 36°
UGR: UGR<19
Stroboscopique visible (PstLM): 0
Effet stroboscopique\SVM): 0.01

Convertisseurs

Type: Coupure de phase

Protection

Classe Isolation: Classe II
IP Class: IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: F
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Blanc (RAL 9003)
Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion



Montage: Surface, Intérieur

Dimensions

Longueur (mm) L: 135
Largeur (mm) W: 39
Hauteur (mm) H: 25
Diameter (mm) D: 102
Poids (kg) brutto/netto: 0.523 / 0.428

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 106 x 106 x 185

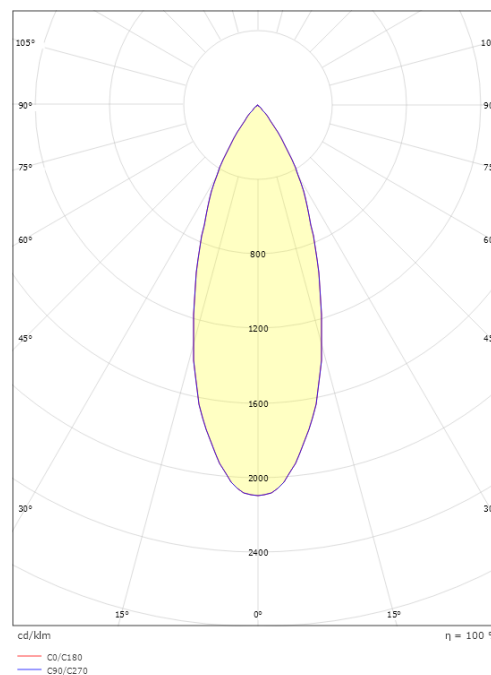

7 0 2 1 9 8 3 2 0 8 0 8 8