

Spike Blanc 880lm 3000K Ra>80 Coupure de phase

Codes-articles:

611910

EAN:

7021986119107



Électrique

Wattage du système:

10W

Tension:

220-240V

Source lumineuse

Type de source lumineuse:

LED

Flux lumineux:

880lm

Efficacité lumineuse:

88 lm/W

Température des couleurs:

3000K

Rendu des couleurs (CRI):

Ra>80

Facteur MacAdams:

SDCM: 3

Durée de vie:

L70/B50>50,000

Distribution de la lumière:

Directe

Optique:

Opale

Faisceau:

95°

Convertisseurs

Type:

Coupure de phase

Protection

Classe Isolation:

Classe I

IK Class:

IK08

IP Class:

IP44

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique:

C

Breeam:

Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

BVB:

Oui

ULOR (

Oui

Sunda Hus:

C-

Matériaux et finition

Embase:

Aluminium

Couleur:

Blanc (RAL 9003)

Matériau de la verrine:

Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion

Montage:

Surface, Extérieurs

Connexion:

Bornier sans vis

Dimensions

Longueur (mm) L:

180

Largeur (mm) W:

171

Hauteur (mm) H:

173

Profondeur (D):

155



Poids (kg) brutto/netto:

1.764 / 1.524

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm):

180 x 165 x 185

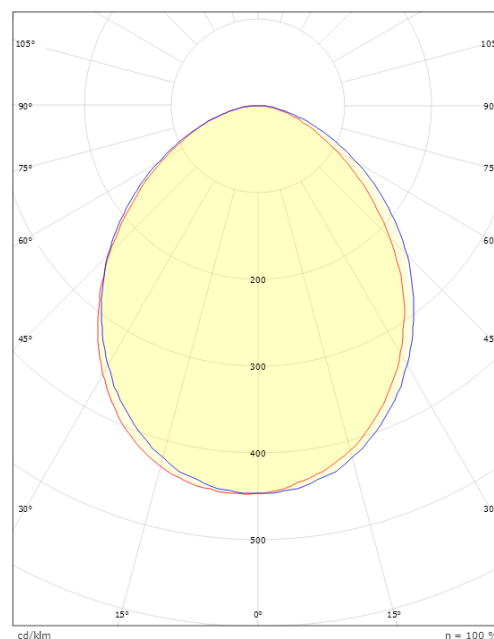

cd/kdm
C0/C180
C90/C270

η = 100 %



7 0 2 1 9 8 6 1 1 9 1 0 7