

## Edge Graphite 560lm 2700K Ra>80 Coupure de phase

Codes-articles: 623350  
EAN: 7021986233506



### Électrique

Wattage du système: 7W  
Tension: 220-240V  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Flux lumineux: 560lm  
Efficacité lumineuse: 80 lm/W  
Température des couleurs: 2700K  
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L90/B10>50,000  
Durée de vie: L80/B10>100,000  
Distribution de la lumière: Directe  
Optique: Verre transparent  
Faisceau: 110°/110°  
Groupe de risque photobiologique: RG 0

### Convertisseurs

Type: Coupure de phase

### Protection

Classe Isolation: Classe I  
IK Class: IK06  
IP Class: IP65

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement  
BVB: Oui  
Sunda Hus: C-

### Matériaux et finition

Embase: Aluminium  
Couleur: Graphite  
Matériau de la verrine: Verre trempé

### Montage/Connexion



Montage: Surface, Intérieur / Extérieurs  
Connexion: Bornier sans vis

### Dimensions

Largeur (mm) W: 320  
Hauteur (mm) H: 60  
Profondeur (D): 103  
Poids (kg) brutto/netto: 2.04 / 1.7

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 330 x 120 x 70

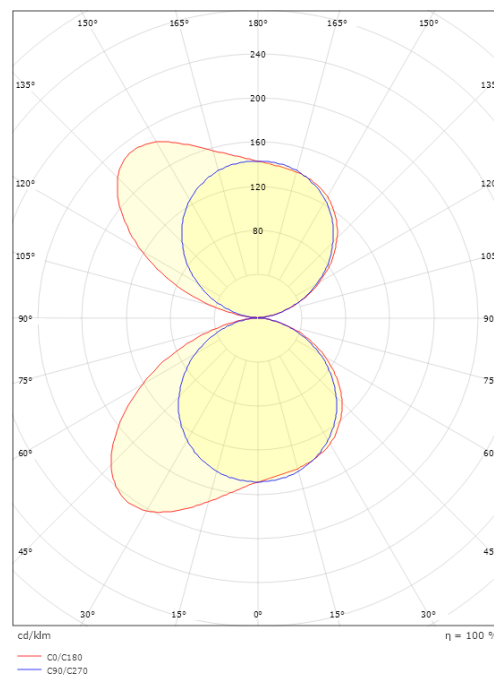

7 0 2 1 9 8 6 2 3 3 5 0 6