

Artes Graphite 340lm 2700K Ra>80 Coupure de phase

Codes-articles:

641703

EAN:

7021986417036



Électrique

Wattage du système: 8W

Tension: 220-240V

Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 90, B16: 150, C10: 90, C16: 150

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED

Flux lumineux: 340lm

Efficacité lumineuse: 43 lm/W

Température des couleurs: 2700K

Rendu des couleurs (CRI): Ra>80

Facteur MacAdams: SDCM: 3

Durée de vie: L80/B20>60

Optique: Lentille

Stroboscopique visible (PstLM): 0.13

Effet stroboscopique (SVM): 0.63

Groupe de risque photobiologique: RG 1

Convertisseurs

Type: Coupure de phase

Protection

Classe Isolation: Classe II

IK Class: IK10

IP Class: IP65

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: F

Breem: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

BVB: Oui

ULOR (Oui, en direct uniquement

Sunda Hus: C+

Matériaux et finition

Embase: Aluminium

Couleur: Graphite

Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion

Montage: Surface, Intérieur / Extérieurs

Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Longueur (mm) L: 120



Largeur (mm) W: 110

Hauteur (mm) H: 120

Poids (kg) brutto/netto: 0.98 / 0.797

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 125 x 125 x 130

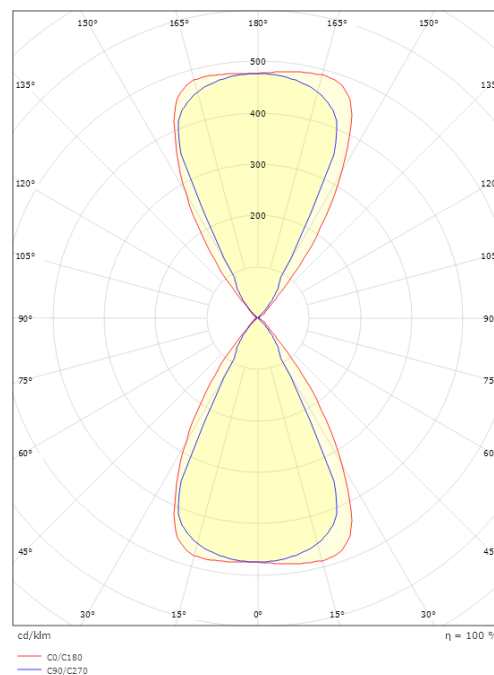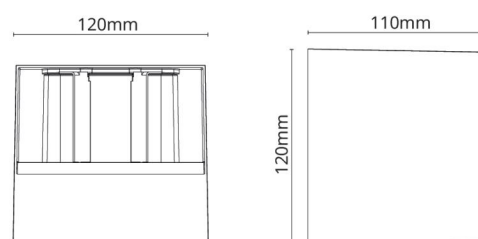

7 0 2 1 9 8 6 4 1 7 0 3 6