

Prelude Square



Prelude Square Wit met stopkontakt 1620lm 3000K Ra>90 Faseafsnijding

Artikelcode: 111373
EAN: 7021981113735



Elektrisch

Systeem wattage: 13W
Spanning: 220-240V
Frequentie (Hz): 50/60Hz
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 1620lm
Armatuur efficiëntie LED: 125 lm/W
Kleur temperatuur: 3000K
Kleurweergave (CRI): Ra>90
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L80/B10>100,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Acrylic diffuser

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I
IK Klasse: IK05
IP Klasse: IP44 (mounted horizontally) / IP40 (mounted vertically)
Overspanningsbeveiliging: Geïntegreerde (min. 4 kV)

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: C
Breeam: Fulfil Hea 01 for flicker free lighting
BVB: Ja

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Wit (RAL 9003)
Materiaal afdekking: Acrylaat (PMMA)

Montage/Aansluiting


Montage: Opbouw, Binnen
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Breedte (mm) W: 590
Hoogte (mm) H: 59
Diepte (D): 62
Gewicht (kg) bruto/netto: 1.085 / 0.969

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 596 x 65 x 65

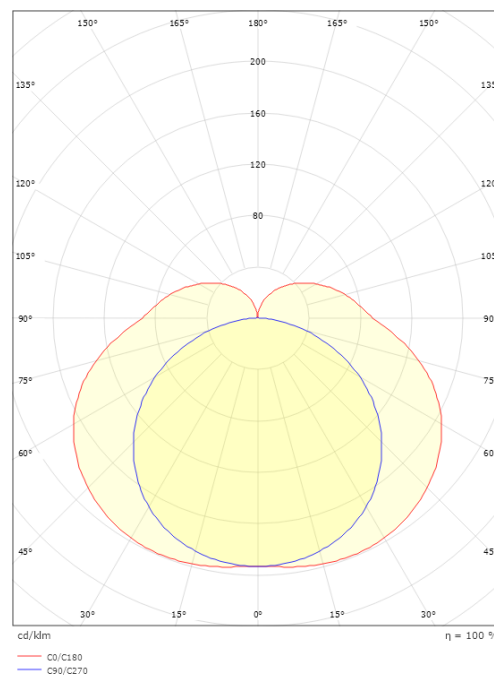

7 0 2 1 9 8 1 1 1 3 7 3 5