

Tysnes 66 Pro



Tysnes 66 Pro 1500 Grijs 9430lm 4000K Ra>80 Niet dimbaar

Artikelcode: 120051
EAN: 7021981200510
Vervangt: 120007



Elektrisch

Systeem wattage: 55W
Spanning: 220-240V
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 20, B16: 32, C10: 33, C16: 54
PE Lekstroom (mA): 0.25

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Lichtbron inbegrepen: Ja
Luminous flux: 9430lm
Armatuur efficiëntie LED: 171 lm/W
Kleur temperatuur: 4000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L90/B10>100,000
Min. omgevingstemperatuur: -40°C
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Opaal
Stralingshoek: 119°

Controle/dimmen

Type: Niet dimbaar

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP66
Brandbeveiligings klasse: 850°C - 30s

Energie en goedkeuringen

Breeam: Fulfil Hea 01 for flicker free lighting
Voedsel goedgekeurd (IFS en HACCP): Ja

Materiaal en afwerking

Behuizing: UV-gestabiliseerd polycarbonaat
Kleur: Grijs
Materiaal afdekking: UV-stabilized polycarbonate

Montage/Aansluiting



Montage: Opbouw, Binnen
Moduul: 1500
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Lengte (mm) L: 1500
Breedte (mm) W: 85
Hoogte (mm) H: 80
Gewicht (kg) bruto/netto: 1.976 / 1.776

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 1525 x 90 x 85

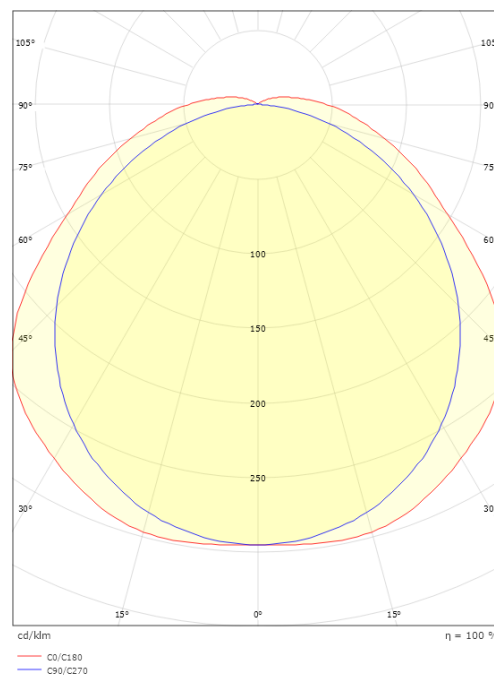

7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 5 1 0