

Sense Round



Sense Wit 320 IsoSafe 1900lm 3000K Ra>80 Faseaafsnijding

Artikelcode: 212281
EAN: 7021982122811



Elektrisch

Systeem wattage: 16W
Spanning: 220-240V
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 1900lm
Armatuur efficiëntie LED: 119 lm/W
Kleur temperatuur: 3000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L80/B20>100,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Opaal
UGR: UGR<25
Fotobiologische veiligheid: RG 0

Controle/dimmen

Type: Faseaafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV
IK Klasse: IK08
IP Klasse: IP40/IP20

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: D
Breeam: Fulfil Hea 01 for flicker free lighting
BVB: Ja

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: White smooth (Ral 9016 gloss 30)
Materiaal afdekking: Acrylaat (PMMA)

Montage/Aansluiting



Montage: Inbouw, Binnen
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Hoogte (mm) H: 25
Diameter (mm) D: 320
Cut-out (mm): 285
Inbouwdiepte plafond (mm): 25
Gewicht (kg) bruto/netto: 1.655 / 1.431

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 325 x 325 x 65

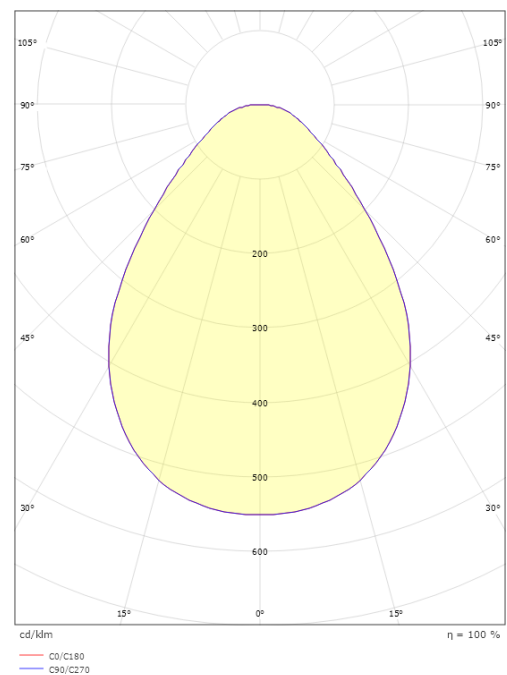

7 0 2 1 9 8 2 1 2 2 8 1 1