

Sense Round



Sense Wit 495 3660lm 3000K Ra>80 Faseafsnijding

Artikelcode: 212291
EAN: 7021982122910



Elektrisch

Systeem wattage: 31W
Spanning: 220-240V
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 3660lm
Armatuur efficiëntie LED: 118 lm/W
Kleur temperatuur: 3000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L80/B20>100,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Opaal
UGR: UGR<25
Fotobiologische veiligheid: RG 0

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV
IK Klasse: IK08
IP Klasse: IP40/IP20

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: D
Breeam: Fulfil Hea 01 for flicker free lighting
BVB: Ja
Sunda Hus: C+

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: White smooth (Ral 9016 gloss 30)
Materiaal afdekking: Acrylaat (PMMA)

Montage/Aansluiting



Montage: Inbouw, Binnen
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Hoogte (mm) H: 29
Diameter (mm) D: 495
Cut-out (mm): 475
Inbouwdiepte plafond (mm): 29
Gewicht (kg) bruto/netto: 3.1 / 2.6

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 505 x 505 x 65

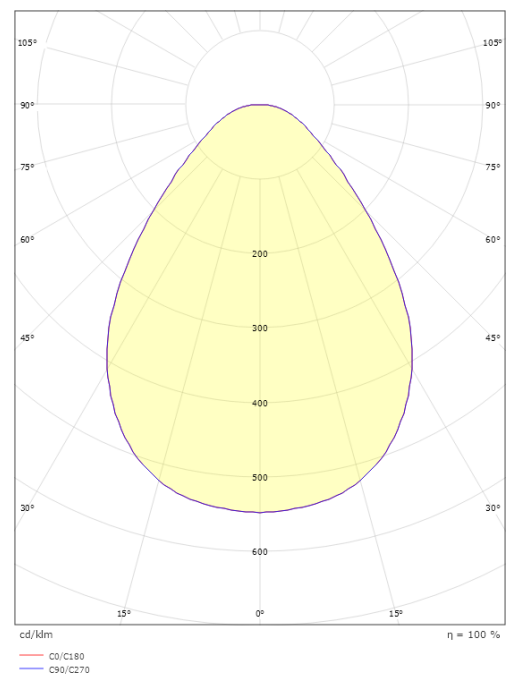

7 0 2 1 9 8 2 1 2 2 9 1 0