

## Inspire R Wit 300 980lm 4000K Ra 98 Faseafsnijding

Artikelcode: 212437  
EAN: 7021982124372



### Elektrisch

Systeem wattage: 15W  
Spanning: 220-240V  
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

### Lichttechniek

Soort lichtbron: LED  
Luminous flux: 980lm  
Armatuur efficiëntie LED: 65 lm/W  
Kleur temperatuur: 4000K  
Kleurweergave (CRI): Ra 98  
MacAdams factor: SDCM: 2  
Levensduur: L90/B10>100,000  
Lichtverdeling: Direct  
Optiek: Lens  
Stralingshoek: 55°  
UGR: UGR<19  
Fotobiologische veiligheid: RG 1

### Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

### Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV  
IP Klasse: IP20

### Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: E  
Breeam: Fulfils Hea 01 for flicker free lighting

### Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium  
Kleur: Wit (RAL 9003)

### Montage/Aansluiting


Montage: Inbouw, Binnen  
Moduul: Inbouw  
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

### Afmetingen

Lengte (mm) L: 303  
Breedte (mm) W: 62  
Hoogte (mm) H: 40  
Gewicht (kg) bruto/netto: 0.585 / 0.45

### Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 317 x 121 x 54

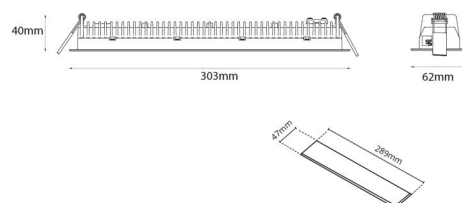

7 0 2 1 9 8 2 1 2 4 3 7 2