

Rax Soft 150 TW



Rax Soft 150 Satin 2700-6500K Ra>80 TW DALI Type 8

Artikelcode: 212575
EAN: 7021982125751
Vervangt: 212308



Elektrisch

Systeem wattage: 28W
Spanning: 220-240V
Frequentie (Hz): 50/60Hz
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 22, B16: 36, C10: 37, C16: 61

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 2600lm (@6500K)
Noodlumen: EM 280lm
Armatuur efficiëntie LED: 93 lm/W
Kleur temperatuur: 2700-6500K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L90/B10>100,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Satijnmatte reflector
Stralingshoek: 68°
Fotobiologische veiligheid: RG 1

Controle/dimmen

Type: TW DALI Type 8

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV
IK Klasse: IK08
IP Klasse: IP54/IP20

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: E
Breeam: Fulfil Hea 01 for flicker free lighting
BVB: Ja

Materiaal en afwerking

Behuizing: Vlamvertragend polycarbonaat
Kleur: Wit/Satijnmat
Materiaal afdekking: Polycarbonaat (PC)

Montage/Aansluiting


Montage: Inbouw, Binnen
Aansluiting: 5-polige Linect / schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Hoogte (mm) H: 83
Diameter (mm) D: 166
Cut-out (mm): 150
Inbouwdiepte plafond (mm): 80
Gewicht (kg) bruto/netto: 1.024 / 0.77

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 190 x 190 x 95

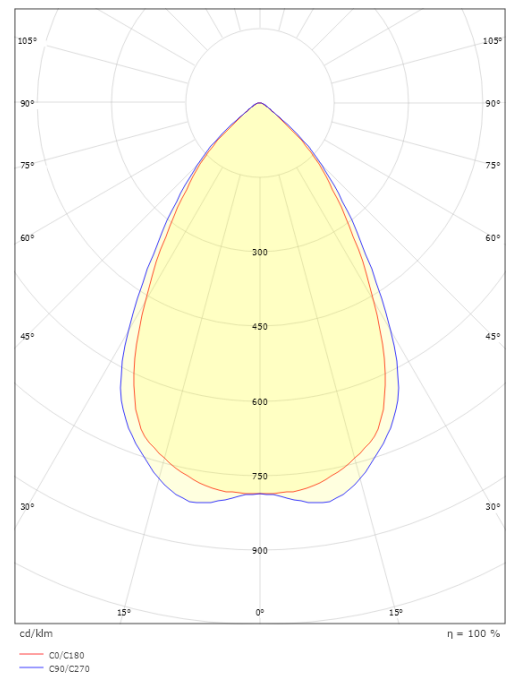

7 0 2 1 9 8 2 1 2 5 7 5 1