

Rax Eco 180-190



Rax Eco 180-190 Wit 3000/4000K Ra>80 Faseafsnijding

Artikelcode: 212584
EAN: 7021982125843



Elektrisch

Wattage: 8W/17W
Spanning: 220-240V
Frequentie (Hz): 50/60Hz
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 30, B16: 47, C10: 50, C16: 80

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 890lm/930lm/1850lm/1950lm
Armatuur efficiëntie LED: 111/116/109/115lm/W
Kleur temperatuur: 3000/4000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L80/B20>50,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Reflector
Stralingshoek: 89°
Zichtbare flirkeren (PstLM): 0.04
Stroboscopisch flirkeren (SVM): 0
Fotobiologische veiligheid: RG 1

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II
IP Klasse: IP20

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: E

Materiaal en afwerking

Behuizing: Polycarbonaat (PC)
Kleur: Wit (RAL 9003)
Materiaal afdekking: Acrylaat (PMMA)

Montage/Aansluiting



Montage: Binnen
Aansluiting: 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Hoogte (mm) H: 93
Diameter (mm) D: 210
Gewicht (kg) bruto/netto: 1 / 0.78

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 230 x 222 x 110

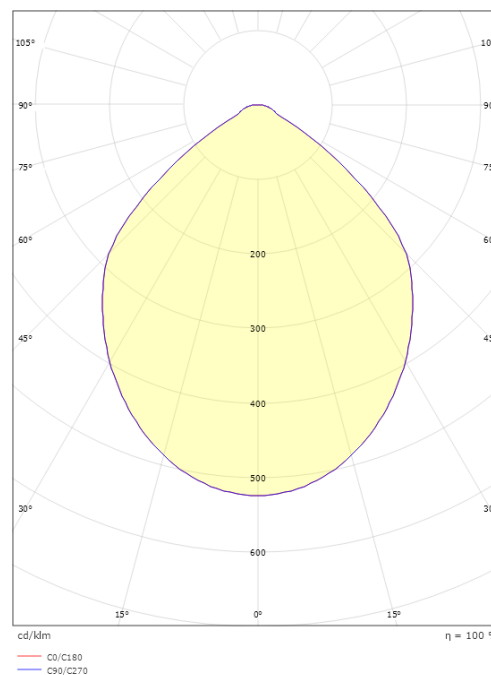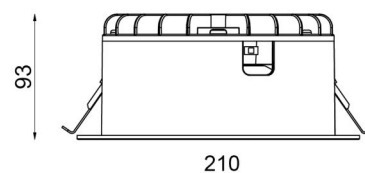

7 0 2 1 9 8 2 1 2 5 8 4 3