

# Sense Line



## Sense Line 120x600 Wit Linect 1160lm 3000K Ra>80 DALI-2

Artikelcode: 212691  
EAN: 7021982126918



### Elektrisch

Systeem wattage: 10W  
Spanning: 220-240V  
Frequentie (Hz): 50/60Hz  
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 31, B16: 50, C10: 52, C16: 85

### Lichttechniek

Soort lichtbron: LED  
Lichtbron inbegrepen: Ja  
Luminous flux: 1160lm  
Armatuur efficiëntie LED: 116 lm/W  
Kleur temperatuur: 3000K  
Kleurweergave (CRI): Ra>80  
MacAdams factor: SDCM: 3  
Levensduur: L80/B20>100,000  
Lichtverdeling: Direct  
Optiek: Opalprisma  
Stralingshoek: 84°  
UGR: UGR<19

### Controle/dimmen

Type: DALI-2

### Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV  
IP Klasse: IP20

### Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: B  
Breeam: Fulfil Hea 01 for flicker free lighting

### Materiaal en afwerking

Behuizing: Plaatstaal  
Kleur: Wit  
Materiaal afdekking: Acrylaat (PMMA)

### Montage/Aansluiting



Montage: Inbouw, Binnen  
Moduul: 120x600  
Aansluiting: 5-polige Linect / schroefloos klemmenblok

### Afmetingen

Lengte (mm) L: 595  
Breedte (mm) W: 118  
Hoogte (mm) H: 35  
Inbouwdiepte plafond (mm): 35  
Gewicht (kg) bruto/netto: 1.1 / 0.9

### Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 750 x 135 x 54

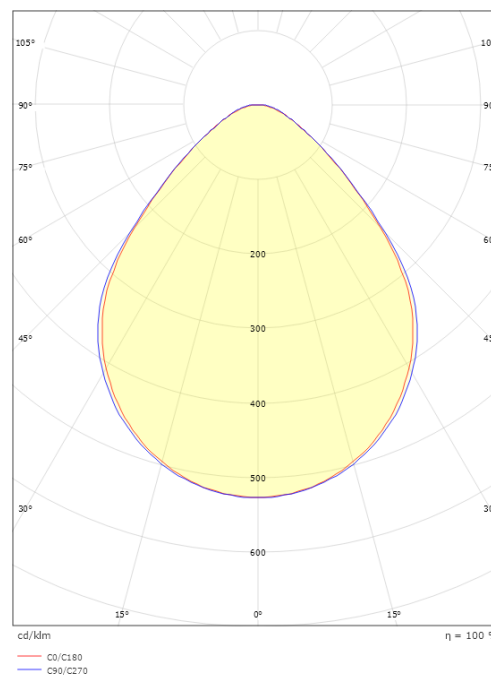

7 0 2 1 9 8 2 1 2 6 9 1 8