

Sense Line



Sense Line 120x1200 Wit Linect 2460lm 4000K Ra>80 Faseafsnijding

Artikelcode: 212696
EAN: 7021982126963



Elektrisch

Systeem wattage: 18W
Spanning: 220-240V
Frequentie (Hz): 50/60Hz
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 18, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Lichtbron inbegrepen: Ja
Luminous flux: 2460lm
Armatuur efficiëntie LED: 137 lm/W
Kleur temperatuur: 4000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L80/B20>100,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Opalprisma
Stralingshoek: 84°
UGR: UGR<19
Zichtbare flikkeren (PstLM): 0.09
Stroboscopisch flikkeren (SVM): 0.04

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV
IP Klasse: IP20

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: B
Breeam: Fulfils Hea 01 for flicker free lighting

Materiaal en afwerking

Behuizing: Plaatstaal
Kleur: Wit
Materiaal afdekking: Acrylaat (PMMA)

Montage/Aansluiting


Montage: Inbouw, Binnen
Moduul: 120x1200
Aansluiting: 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Lengte (mm) L: 1195
Breedte (mm) W: 118
Hoogte (mm) H: 35
Inbouwdiepte plafond (mm): 35
Gewicht (kg) bruto/netto: 1.5 / 1.3

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 1350 x 135 x 54

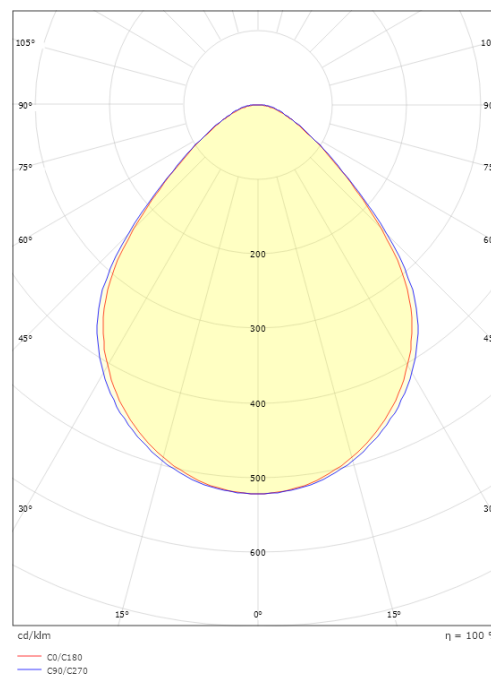

7 0 2 1 9 8 2 1 2 6 9 6 3