

EcoLine Connect



Ecoline Connect 1200 Wit 3324lm 3000K Ra>90 Connect

Artikelcode: 212816
EAN: 7021982128165



Elektrisch

Systeem wattage: 30W
Spanning: 220-240V
Frequentie (Hz): 50/60Hz
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 15, B16: 24, C10: 24, C16: 40
PE Lekstroom (mA): 0.50

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Lichtbron inbegrepen: Ja
Luminous flux: 3324lm
Armatuur efficiëntie LED: 111 lm/W
Kleur temperatuur: 3000K
Kleurweergave (CRI): Ra>90
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L80/B20>100,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Opalprisma
UGR: UGR<19
Zichtbare flikkeren (PstLM): 1
Stroboscopisch flikkeren (SVM): 0,4
Fotobiologische veiligheid: RG 0

Controle/dimmen

Type: Connect

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I
IP Klasse: IP20

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: C
Breeam: Fulfil Hea 01 for flicker free lighting

Materiaal en afwerking

Behuizing: Plaatstaal
Kleur: Wit
Materiaal afdekking: Acrylaat (PMMA)

Montage/Aansluiting


Montage: Ophanging of opbouw, Binnen
Moduul: 1200
Aansluiting: 3-polig schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Lengte (mm) L: 1235
Breedte (mm) W: 166
Hoogte (mm) H: 55
Gewicht (kg) bruto/netto: 4.43 / 4

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 1255 x 180 x 70

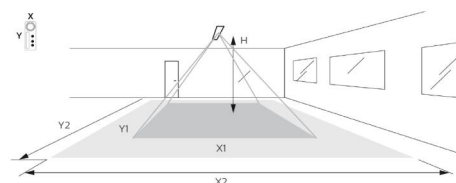

H (m)	Minor movements		Major movements	
	X1 (m)	Y1 (m)	X2 (m)	Y2 (m)
2.4	1.9	2.9	2.9	4.3
3	2.4	3.6	3.6	5.4



7 0 2 1 9 8 2 1 2 8 1 6 5