

Hovden Grafiet Micro 250lm 3000K Ra>80 Faseafsnijding

Artikelcode:

630048

EAN:

7021986300482



Elektrisch

Systeem wattage:

4W

Spanning:

220-240V

Max. armaturen per stroomonderbreker:

B10: 69, B16: 98, C10: 69, C16: 98

Lichttechniek

Soort lichtbron:

LED

Luminous flux:

250lm

Armatuur efficiëntie LED:

63 lm/W

Kleur temperatuur:

3000K

Kleurweergave (CRI):

Ra>80

MacAdams factor:

SDCM: 3

Levensduur:

L70/B10>100,000

Lichtverdeling:

Direct

Optiek:

Lens

Stralingshoek:

36°

Zichtbare flikkeren (PstLM):

0

Controle/dimmen

Type:

Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse:

Klasse I

IK Klasse:

IK10

IP Klasse:

IP67

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse:

D

Breem:

Fulfil Hea 01 for flicker free lighting

BVB:

Ja

ULOR (

Ja, kantelhoek tot 43°

Materiaal en afwerking

Behuizing:

Aluminium

Kleur:

Grafiet

Materiaal afdekking:

Acrylaat (PMMA)

Montage/Aansluiting

Montage:

Opbouw, Buiten

Kabel:

Kabel 2m

Aansluiting:

Incl. snoer en stekker

Afmetingen

Lengte (mm) L:

82

Breedte (mm) W:

36

Hoogte (mm) H:

85



Gewicht (kg) bruto/netto:

0.528 / 0.48

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm):

150 x 120 x 60

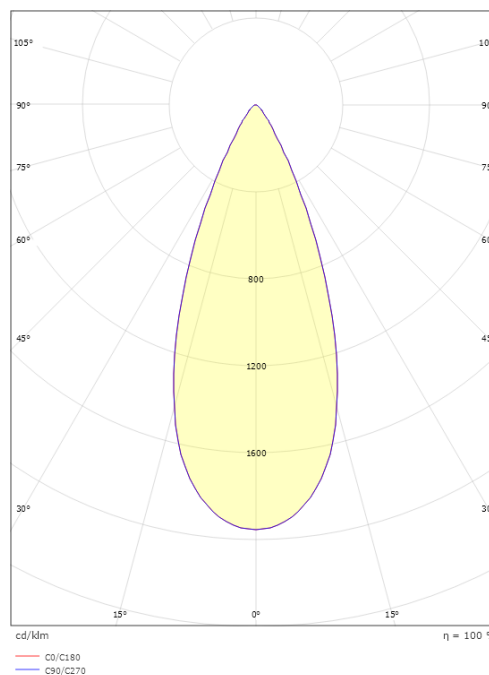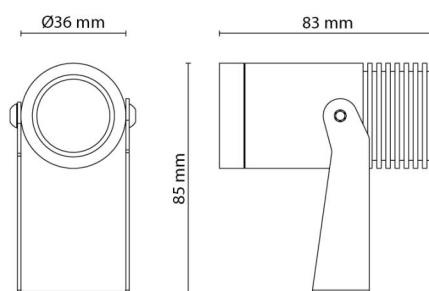

7 0 2 1 9 8 6 3 0 0 4 8 2