

Lineal Surface



Lineal surface 1400 Zwart 2270lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Artikelcode: 8246095842
EAN: 5703821180368



Elektrisch

Systeem wattage: 21W
Spanning: 220-240V
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 15, B16: 24, C10: 25, C16: 41
PE Lekstroom (mA): 0.29

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 2270lm
Armatuur efficiëntie LED: 108 lm/W
Kleur temperatuur: 4000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L80/B10>100,000
Lichtverdeling: Direct
UGR: UGR<26
Fotobiologische veiligheid: RG 0

Controle/dimmen

Type: DALI-2 / Push Dim

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I
IK Klasse: IK08
IP Klasse: IP20

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: D
Breeam: Fulfil Hea 01 for flicker free lighting
BVB: Ja

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Zwart

Montage/Aansluiting




Montage: Opbouw, Binnen
Moduul: 1400
Aansluiting: 5 pol Winsta mini og 5x1,5 doorvoerbedrading

Afmetingen

Lengte (mm) L: 1401
Breedte (mm) W: 42
Hoogte (mm) H: 70
Gewicht (kg) bruto/netto: 3.5 / 3.3

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 1560 x 50 x 80

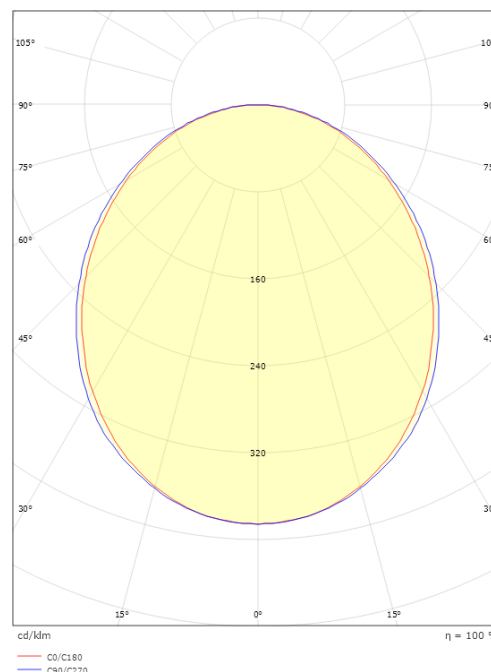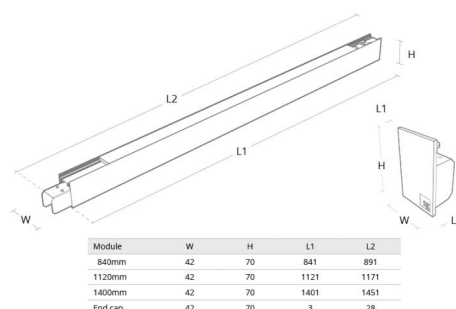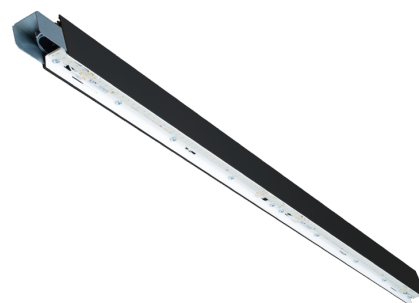

5 7 0 3 8 2 1 1 8 0 3 6 8