

# Junistar Lux Square



## Junistar Lux Square Geborsteld Staal 2X 1160lm 2700K Ra 98 Faseafsnijding

Artikelcode: 902593  
EAN: 7021989025931  
Vervangt: 902232, 997360



### Elektrisch

Wattage: 2x7W  
Systeem wattage: 17W  
Spanning: 220-240V  
Frequentie (Hz): 50/60Hz  
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 52, B16: 84, C10: 52, C16: 84

### Lichttechniek

Soort lichtbron: LED  
Luminous flux: 1160lm  
Armatuur efficiëntie LED: 68 lm/W  
Kleur temperatuur: 2700K  
Kleurweergave (CRI): Ra 98  
MacAdams factor: SDCM: 1  
Levensduur: L90/B10>100,000  
Lichtverdeling: Direct  
Optiek: Reflector  
Stralingshoek: 42°  
UGR: UGR<22

### Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

### Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV  
IP Klasse: IP44/IP20

### Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: F  
Breeam: Fulfil Hea 01 for flicker free lighting

### Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium  
Kleur: Geborsteld staal  
Materiaal afdekking: Gehard glas

### Montage/Aansluiting



Montage: Inbouw, Binnen  
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

### Afmetingen

Lengte (mm) L: 175  
Breedte (mm) W: 95  
Hoogte (mm) H: 50  
Cut-out (mm): 83  
Inbouwdiepte plafond (mm): 48  
Gewicht (kg) bruto/netto: 0.74 / 0.617

### Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 235 x 130 x 60

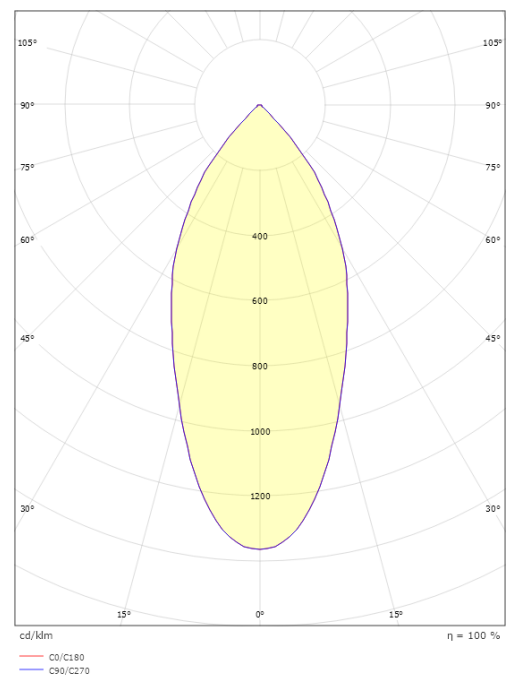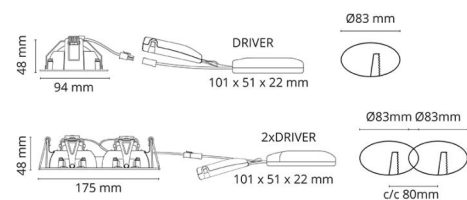

7 0 2 1 9 8 9 0 2 5 9 3 1