

Soft Slim



Soft Slim Goud 830lm 3000K Ra 98 Faseaafsnijding / Linect

Artikelcode: 903235
EAN: 7021989032359



• = Dit artikel wordt geproduceerd op bestelling, met een verwachte levertijd van 3-4 weken.



Elektrisch

Wattage: 9W
Systeem wattage: 11W
Spanning: 220-240V
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 77, B16: 123, C10: 77, C16: 123

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 830lm
Armatuur efficiëntie LED: 75 lm/W
Kleur temperatuur: 3000K
Kleurweergave (CRI): Ra 98
MacAdams factor: SDCM: 2
Levensduur: L90/B10>100,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Reflector
Stralingshoek: 42°
UGR: UGR<19
Fotobiologische veiligheid: RG 1

Controle/dimmen

Type: Faseaafsnijding / Linect

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV
IP Klasse: IP54/IP20

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: F
Breeam: Fulfil Hea 01 for flicker free lighting

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Goud
Materiaal afdekking: Gehard glas

Montage/Aansluiting



Montage: Binnen
Aansluiting: 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Hoogte (mm) H: 52
Diameter (mm) D: 90
Cut-out (mm): 83
Inbouwdiepte plafond (mm): 51
Afstand tot brandbaar materiaal (mm): 10mm
Gewicht (kg) bruto/netto: 0.44 / 0.38

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 110 x 115 x 85

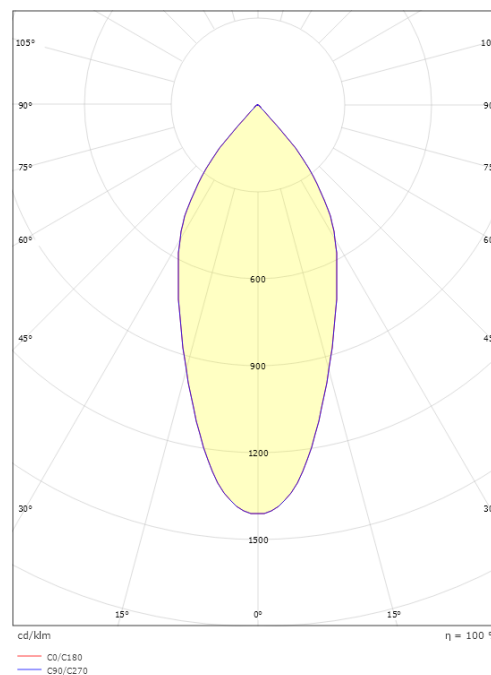

7 0 2 1 9 8 9 0 3 2 3 5 9