

Soft Square



Soft Square Wit 910lm 3000K Ra 98 Faseafsnijding

Artikelcode: 903261
EAN: 7021989032618



Elektrisch

Systeem wattage: 12W
Spanning: 220-240V
Frequentie (Hz): 50/60Hz
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 910lm
Armatuur efficiëntie LED: 76 lm/W
Kleur temperatuur: 3000K
Kleurweergave (CRI): Ra 98
MacAdams factor: SDCM: 1
Levensduur: L80/B10>100,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Reflector
Stralingshoek: 60°
Fotobiologische veiligheid: RG 1

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP43/IP20

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: F
Breeam: Fulfil Hea 01 for flicker free lighting

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Wit (RAL 9003)

Montage/Aansluiting




Montage: Inbouw, Binnen
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Lengte (mm) L: 95
Breedte (mm) W: 95
Hoogte (mm) H: 58
Diepte (D): 57
Cut-out (mm): 83
Gewicht (kg) bruto/netto: 0.498 / 0.436

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 170 x 115 x 85

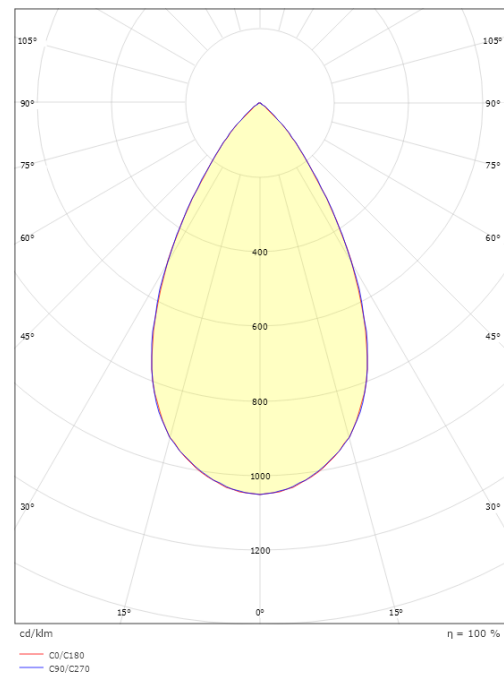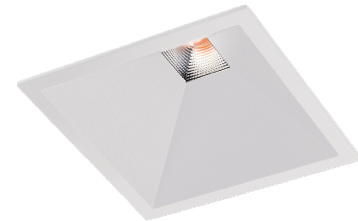

7 0 2 1 9 8 9 0 3 2 6 1 8