

Uniled IsoSafe Airtight IP65



UniLED IsoSafe Airtight Zwart 700lm 4000K Ra 98 Faseafsnijding

Artikelcode: 904423
EAN: 7021989044239



Elektrisch

Wattage: 7W
Systeem wattage: 8.5W
Spanning: 220-240V
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 77, B16: 123, C10: 77, C16: 123

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 700lm
Armatuur efficiëntie LED: 82 lm/W
Kleur temperatuur: 4000K
Kleurweergave (CRI): Ra 98
MacAdams factor: SDCM: 2
Levensduur: L90/B10>100,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Reflector
Stralingshoek: 42°

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV
IP Klasse: IP65/IP20

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: F
Breeam: Fulfil Hea 01 for flicker free lighting

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Zwart (RAL 9004)
Materiaal afdekking: Gehard glas

Montage/Aansluiting




Montage: Inbouw, Binnen / Buiten
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Hoogte (mm) H: 37
Diameter (mm) D: 94
Cut-out (mm): 76
Inbouwdiepte plafond (mm): 35
Gewicht (kg) bruto/netto: 0.48 / 0.4

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 115 x 100 x 95

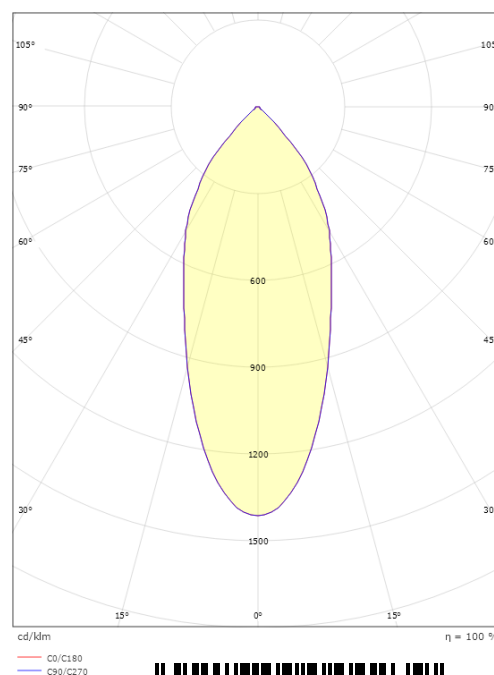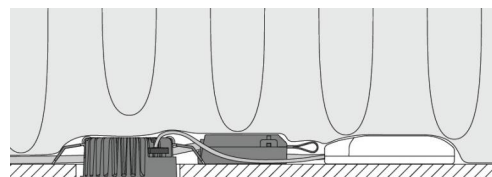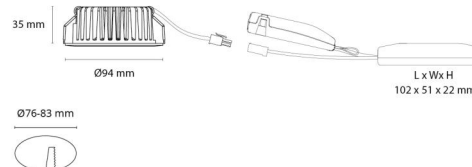

7 0 2 1 9 8 9 0 4 4 2 3 9